CMA

正本

淄博圆通环境检测有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

受检单位	山东万达化工有限公司				
联系人	巴东东	联系电话	18678673391	地址	山东省东营市永莘路68号
采样日期	2023.03.13~2023.03.22	交样日期	2023.03.13~2023.03.22	分析日期	2023.03.14~2023.03.24

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
污水	DW001 废水排放进口	pH、悬浮物、总氮、总磷、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
	DW002 废水排放口	pH、总氮、总磷、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
有组织废气	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口1	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口2	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口3	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次

9	有组织废气	氮氧化物	HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》	3mg/m³
10		颗粒物	HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	1.0mg/m³

检 测 报 告

YTHJ 字第（20230084）号

ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4
ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-055	电子天平	BT25[illegible]

检 测 报 告

现场检测人员：杨举栋、高青春、王永梁、赵精平、陈宁扬

分析检测人员：田蕾、李雪、郑雪琳、冯笑、高璐、冯莹莹

编制：

批准：

审核：审核：

检验检测专用章

2023 年 03 月 27 日

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工[illegible]废气净化装置 1#排气筒出口
检测日期	

废气温度（℃）		22	22	21
废气流速（m/s）		8.7	9.3	[illegible]
[illegible]（%）		1.9	1.9	1.9
标干流量（m³/h）		2739	2911	3011
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2303HJ0820013	Q2303HJ0820014	Q2303HJ0820015

检测报告

DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排

检测频次	第一次	第二次	第三次
甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	8.08	7.95	8.02
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.009	0.009	0.009

表 2-7 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2 检测结果


检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2		
检测日期	2023.03.15		
内径（m）	0.15		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	29	29	29
废气流速（m/s）	13.4	13.6	13.4
含湿量（%）	2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）	771	782	345
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	O2303HJ0820052	O2303HJ0820053	O2303HJ0820054
		0.031		0.031

表 2-8　DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3		
内径（m）	0.13		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	29	29	29

检测报告

表[illegible]

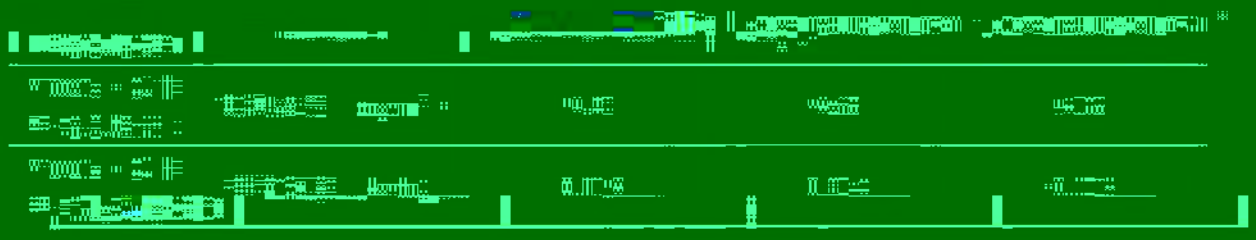

淄博[illegible]

废气流速（m/s）	11.8	12.3	12[illegible]
含湿量（%）	2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）	2651	2766	27[illegible]87

VOCs（以非甲烷总烃计）			
样品编号	Q2303HJ0820040	Q2303H[illegible]0820041	Q2303HJ0820042

表3-11 [illegible]设施1排气筒出口检测结果

检测点位	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#

表 2-12 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒进口检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒进口		
检测日期	2023.03.14		
内径（m）	0.5		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃（VOCs（以甲烷总烃计））			
VOCs（以甲烷总烃计）实测浓度（mg/m³）	95.6	92.0	92.0
VOCs（以甲烷总烃计）排放速率（kg/h）	0.646	0.632	0.619

表 2-13 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口检测结果



表 2-15 DA015 危废暂存间废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒出口	
检测日期	2023.03.14	
内径（m）	0.3	
高度（m）	15	
检测频次	第一次	第二次

表2-16 DA025二[illegible]

检 测 报 告

	22		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	91	91	92

****报告结束****

说 明

1. 本检测报告未加盖CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，对无法保存