


ZBYT4T563

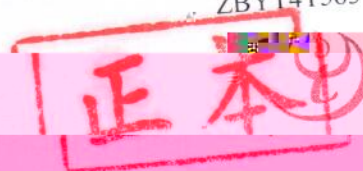

18152084174

YT202304HJ099


检测报告



检测单位

检测日期

山东恒通检测技术有限公司

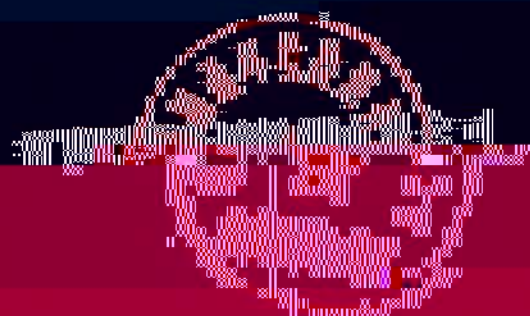

《中國書畫史》序

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Figure 1 is a geological cross-section diagram of the study area. The diagram shows various geological units labeled with numbers 1 through 10. Unit 1 is the topmost layer, followed by units 2 through 10. The units are separated by horizontal lines and some have internal patterns. A scale bar at the top indicates 0, 10, and 20 km. A north arrow is located in the upper right corner. The cross-section is labeled "1:50000 地质剖面图" at the top center.

ZBYT4T563

722N

33



表 2-2 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1# 排气筒出口检测结果

检测点位		DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒出口			
检测日期		2023.04.21			
内径（m）		0.8			
高度（m）		20			
检测频次		第一次	第二次	第三次	
废气温度（℃）		47	48	49	
废气流速（m/s）		7.8	8.1	8.3	
含湿量（%）		4.1	4.2	4.1	
标干流量（m³/h）		11714	12152	12370	
VOCs（以非甲烷总烃计）		样品编号：O2304HJ09900004	O2304HJ09900005	O2304HJ09900006	
VOCs（以非甲烷总烃计）		实测浓度（mg/m³）	0.75	0.78	0.82
VOCs（以非甲烷总烃计）		排放速率（kg/h）	0.114	0.114	0.121

检测报告

YTHJ 字第 (202304105) 号

第 7 页 共 11 页

表 2-3 DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒出口检测结果

检测点位		DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒出口		
检测日期		2023.04.21		
内径 (m)		0.35		
高度 (m)		15		
检测项目		第一次	第二次	第三次
废气温度 (℃)		25	25	25
废气流速 (m/s)		10.2	10.0	10.4
含湿量 (%)		2.2	2.2	2.2
标干流量 (m³/h)		3216	3145	3286
VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2304HJ0990007	Q2304HJ0990008	Q2304HJ0990009

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告

YTHJ 字第 (2023041655) 号

第 8 页 共 11 页

表 2-4 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口检测结果

检测点位		DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口			
检测日期		2023.04.21			
内径 (m)		0.7			
高度 (m)		1.8			
检测频次		第一次	第二次	第三次	
废气温度 (℃)		23	23	23	
废气流速 (m/s)		5.1	5.3	5.0	
含湿量 (%)		1.9	1.9	2.0	
标干流量 (m³/h)		6526	6803	6377	
VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2304HJ0990013	Q2304HJ0990014	Q2304HJ0990015	
VOCs (以非甲烷总烃计)	实测浓度 (mg/m³)	9.74	9.64	9.38	
VOCs (以非甲烷总烃计)	排放速率 (kg/h)	0.064	0.066	0.060	

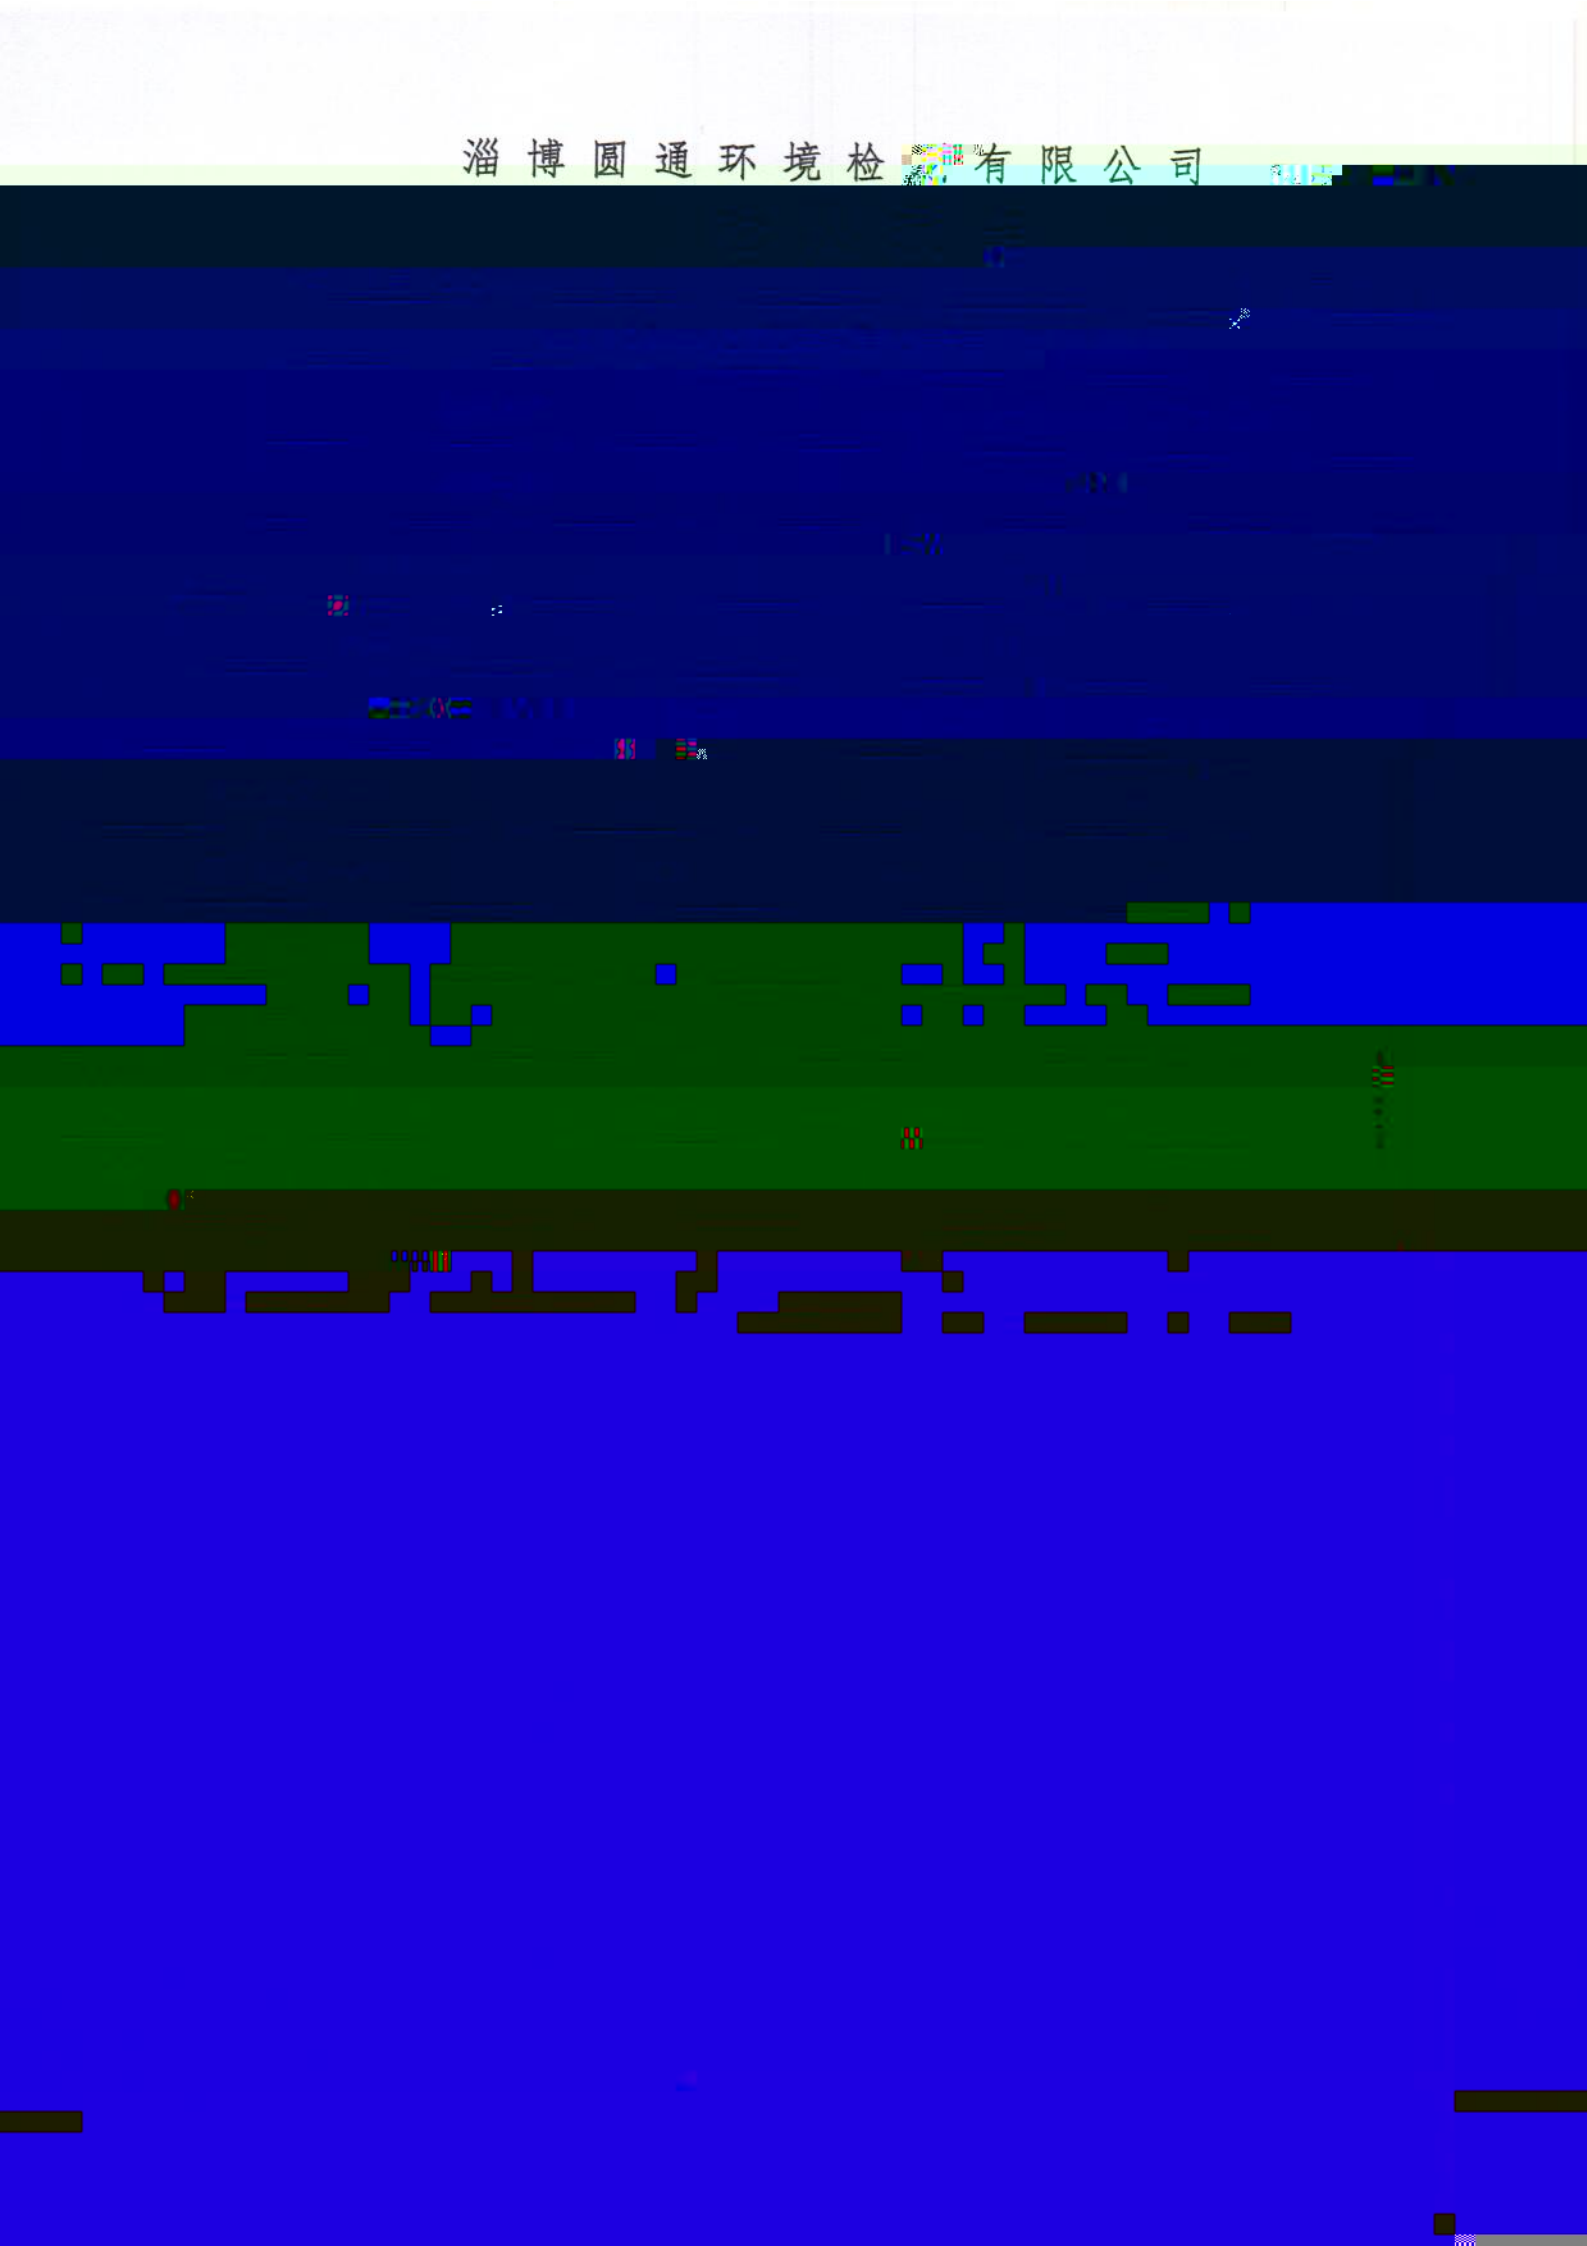


表 3-4 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒监测数据

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口				
检测日期	2023.04.21				
排气筒内径 (m)	0.7				
高度 (m)	15				
检测频次	第一次	第二次	第三次		
废气温度 (℃)	77	78	79		
废气流速 (m/s)	4.2	4.5	4.0		

表 2-7 DA026 二甲苯

	废气流速 (m/s)	4.9	4.7	5.0
	含湿量 (%)	3.8	3.9	4.0
	含氧量 (%)	10.0	9.8	10.1
	标干流量 (m³/h)	4998	4832	5106

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，