

211512340993

正本



# 环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-0266)

项目名称: 2月份月序检测

企业单位: 山东威特化工有限公司

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司




# 说 明

第 三 页

第 三 页

5、不经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责。

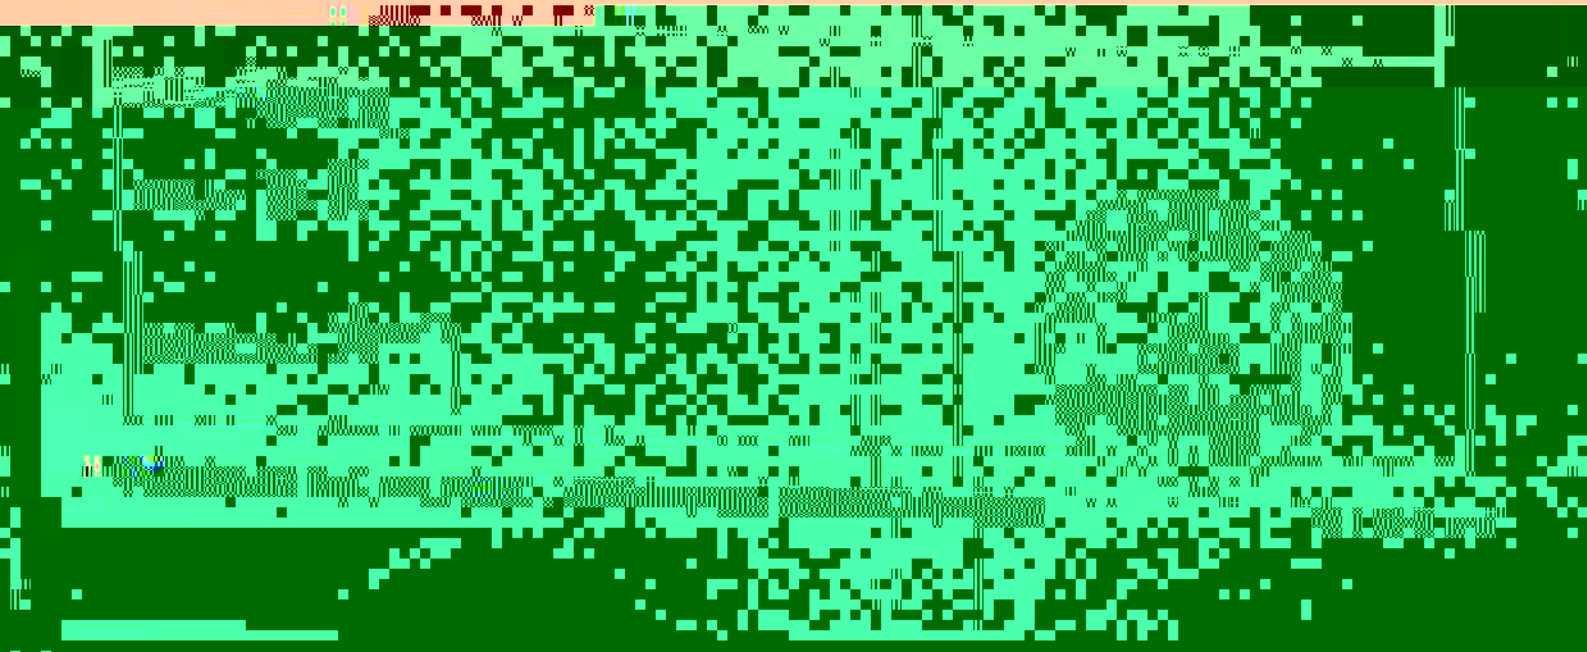



|    |              |
|----|--------------|
| TJ | ISIL-C-41-20 |
| 别  | 检测           |
|    | 握发           |

### 主要实验分

括：封面、正文（附

SPDSA-F

HJ2023-0266

检出限

0.01mg/L

设备编号

121

140、471、

472

453 475

03

371

474

102

332

109

第 3

页 共 10 页

12

## 1、有组

本检测报告包括

序号

0

第 4 页 共 10 页





检测结果  
以非甲烷总烃计) (mg/m³)

样品 2  
样品 3

0220V44  
FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47  
FQ20230220

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230  
220V49

61.2

65.7

64.5

230  
FQ20230  
220V50

230  
FQ20230  
220V51

66.0

66.0

66.0

66.0

66.0

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

220V49

61.2

65.7

64.5

230

FQ20230

220V50

230

FQ20230

告

机物

样

FQ20230220

1.08×10<sup>4</sup>

0220V47

358

15

15

0.4

第三次

FQ20230

环境检测报告

|        |        |
|--------|--------|
| 0.0568 | 0.0624 |
| 888    | 990    |
| 3.6    | 3.7    |
| 2.10   | 2.35   |
| 11     | 12     |

表 3-5 有组织废气检测结果

| 库废气回收装置出口     |                       | 高度 (m)          | 内径 (m)        |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|               |                       | 2023 年 2 月 20 日 |               |
| 第一次           |                       |                 |               |
| FQ20230220V16 | FQ20230220V17         | FQ20230220V18   | FQ20230220V19 |
| 2.31          | 4.17                  | 7.78            | 9.71          |
|               | 8.42                  |                 |               |
|               | $6.14 \times 10^{-3}$ |                 |               |
|               | 729                   |                 |               |
|               | 3.5                   |                 |               |

|                       |
|-----------------------|
| 第二次                   |
| FQ20230220V20         |
| 2.35                  |
| 8.98                  |
| 9.39                  |
| $6.51 \times 10^{-3}$ |
| 736                   |
| 3.6                   |

|               |
|---------------|
| 第三次           |
| FQ20230220V21 |
| 2.35          |
| 8.98          |
| 9.47          |
| 9.60          |
| 8.3           |
| 6.62          |
| 74            |

|               |
|---------------|
| 第四次           |
| FQ20230220V22 |
| 2.35          |
| 8.98          |
| 9.47          |
| 9.60          |
| 8.3           |
| 6.62          |
| 74            |

2、废水检测

|              |
|--------------|
| 检测结果         |
| 检测日期         |
| 2023年2月20日   |
| 备注：“方法检出限”加标 |

本检测报告包括：封面、正文、

|                 |
|-----------------|
| SDSA/HJ201L-C41 |
| 流速 (m/s)        |
| 温度 (°C)         |
| 备注：1.排放速率=实     |

表 3-6 废水检测

检测结果

检测因子

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| pH (无量纲)     | FS20230220 | 7.2   |
| 化学需氧量 (mg/L) | 0          | 62    |
| 石油类 (mg/L)   |            | 0.06L |
| 悬浮物 (mg/L)   |            | 10    |
| 总氮 (mg/L)    |            | 1.47  |
| 总磷 (mg/L)    |            | 1.42  |
| 挥发酚 (mg/L)   |            | 0.01L |
| 氨氮 (mg/L)    |            | 1.019 |
| 硫化物 (mg/L)   |            | 0.01L |
| 分析方法检出限      |            |       |

检测专用章和骑缝章

所有检测项目均采用相应标准方法。

全部经计量检定部门

在有效期内。

湿度 (%)

37

气

风速(m/s)

1.9

压 (kPa)

102.6

总云量

1

低云量

0

风向

N