



同本

1971

211512340993

天美全集

三三三三三三三三三三



加美计量认证的标志

加美计量认证标志由两部分组成：左侧为“加美计量认证”字样，右侧为“加美计量认证”字样。

加美计量认证

加美计量认证

加美计量认证

加美计量认证

2、本标志一式二份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。




（三）加美计量认证的标志

联系地址：山东省东营市东营区庐山路4051号胜安大厦

邮政编码：257000

联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

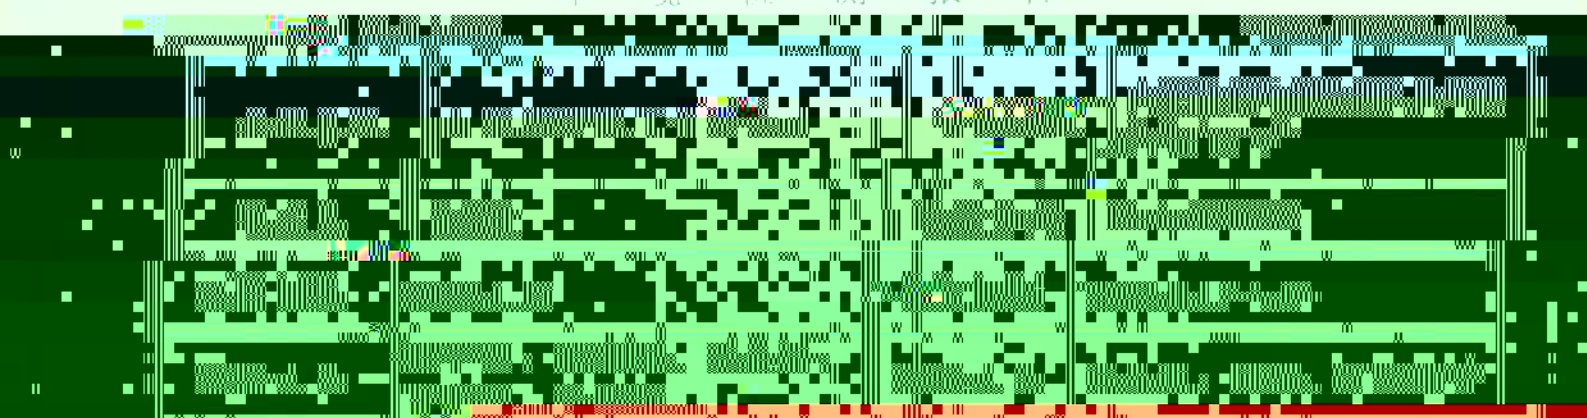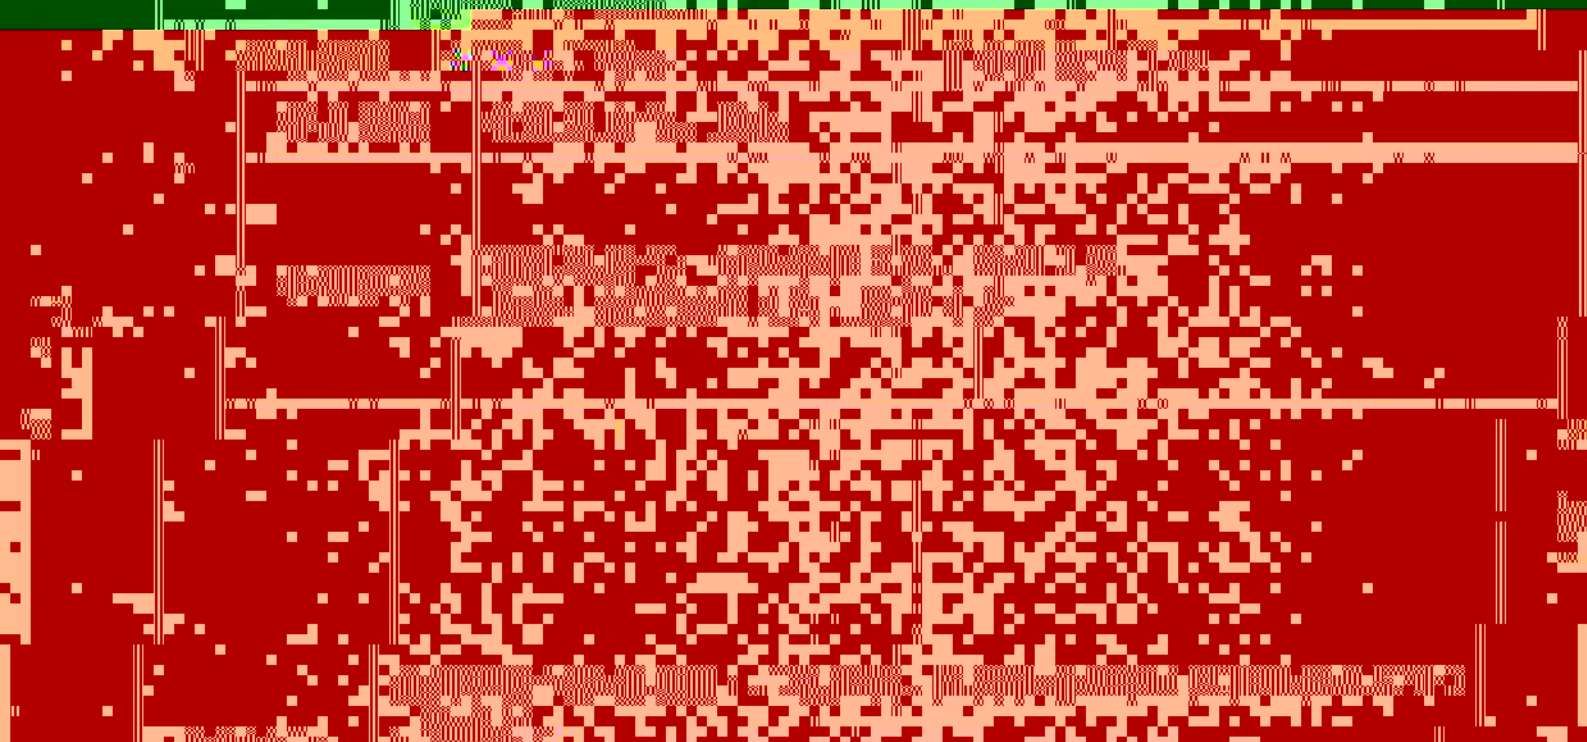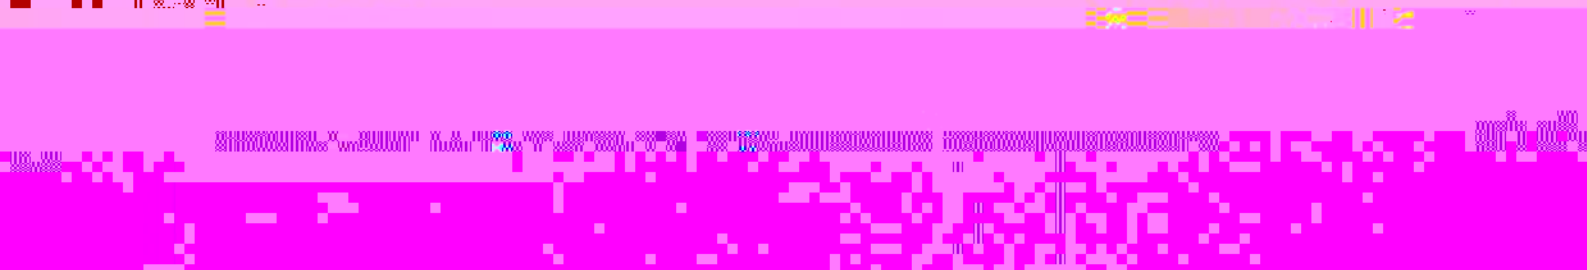

检出限

0.07mg/m³

0.002 mg/m³

3mg/m³

4mg/L

0.025mg/L

4mg/L

0.05mg/L

0.01mg/L

0.01mg/L

0.06mg/L

023-0126

金出限

1mg/L

61

A-HJ2023-0126

编号

77

81

次

30	FQ20230
41	115V42
	19.3
	5V40

环 境 检 测

表 3-1 有组织废气排放

处理排(筒)出口

第一次

FQ20230	FQ20230	FQ20230
115V5	115V6	115V7
19.6	20.4	21.0
20.0		
0.291		
230115V4		

检测单位(盖章)

含湿量 (%)	ND
平均流速 (m ³ /h)	49.5
温度 (°C)	4.5
备注: 1. 排放速率 = 实测浓度 × 流量	

检测点位置	浓度
检测日期	
检测因子	



二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
标态流量 (Nm ³ /h)			
含湿量 (%)			

本检测报告包括: 封面、目录、正文、附件、附录

SDSA/HJJSJL-C-4

实测浓度 (mg/m ³)	20
排放速率 (kg/h)	
标态流量 (Nm ³ /h)	

12	6	10
1	4.5	10
2	4.5	10
3	4.5	10
4	4.5	10
5	4.5	10
6	4.5	10
7	4.5	10
8	4.5	10
9	4.5	10
10	4.5	10
11	4.5	10
12	4.5	10
13	4.5	10
14	4.5	10
15	4.5	10
16	4.5	10
17	4.5	10
18	4.5	10
19	4.5	10
20	4.5	10
21	4.5	10
22	4.5	10
23	4.5	10
24	4.5	10
25	4.5	10
26	4.5	10
27	4.5	10
28	4.5	10
29	4.5	10
30	4.5	10
31	4.5	10
32	4.5	10
33	4.5	10
34	4.5	10
35	4.5	10
36	4.5	10
37	4.5	10
38	4.5	10
39	4.5	10
40	4.5	10
41	4.5	10
42	4.5	10
43	4.5	10
44	4.5	10
45	4.5	10
46	4.5	10
47	4.5	10
48	4.5	10
49	4.5	10
50	4.5	10
51	4.5	10
52	4.5	10
53	4.5	10
54	4.5	10
55	4.5	10
56	4.5	10
57	4.5	10
58	4.5	10
59	4.5	10
60	4.5	10
61	4.5	10
62	4.5	10
63	4.5	10
64	4.5	10
65	4.5	10
66	4.5	10
67	4.5	10
68	4.5	10
69	4.5	10
70	4.5	10
71	4.5	10
72	4.5	10
73	4.5	10
74	4.5	10
75	4.5	10
76	4.5	10
77	4.5	10
78	4.5	10
79	4.5	10
80	4.5	10
81	4.5	10
82	4.5	10
83	4.5	10
84	4.5	10
85	4.5	10
86	4.5	10
87	4.5	10
88	4.5	10
89	4.5	10
90	4.5	10
91	4.5	10
92	4.5	10
93	4.5	10
94	4.5	10
95	4.5	10
96	4.5	10
97	4.5	10
98	4.5	10
99	4.5	10
100	4.5	10

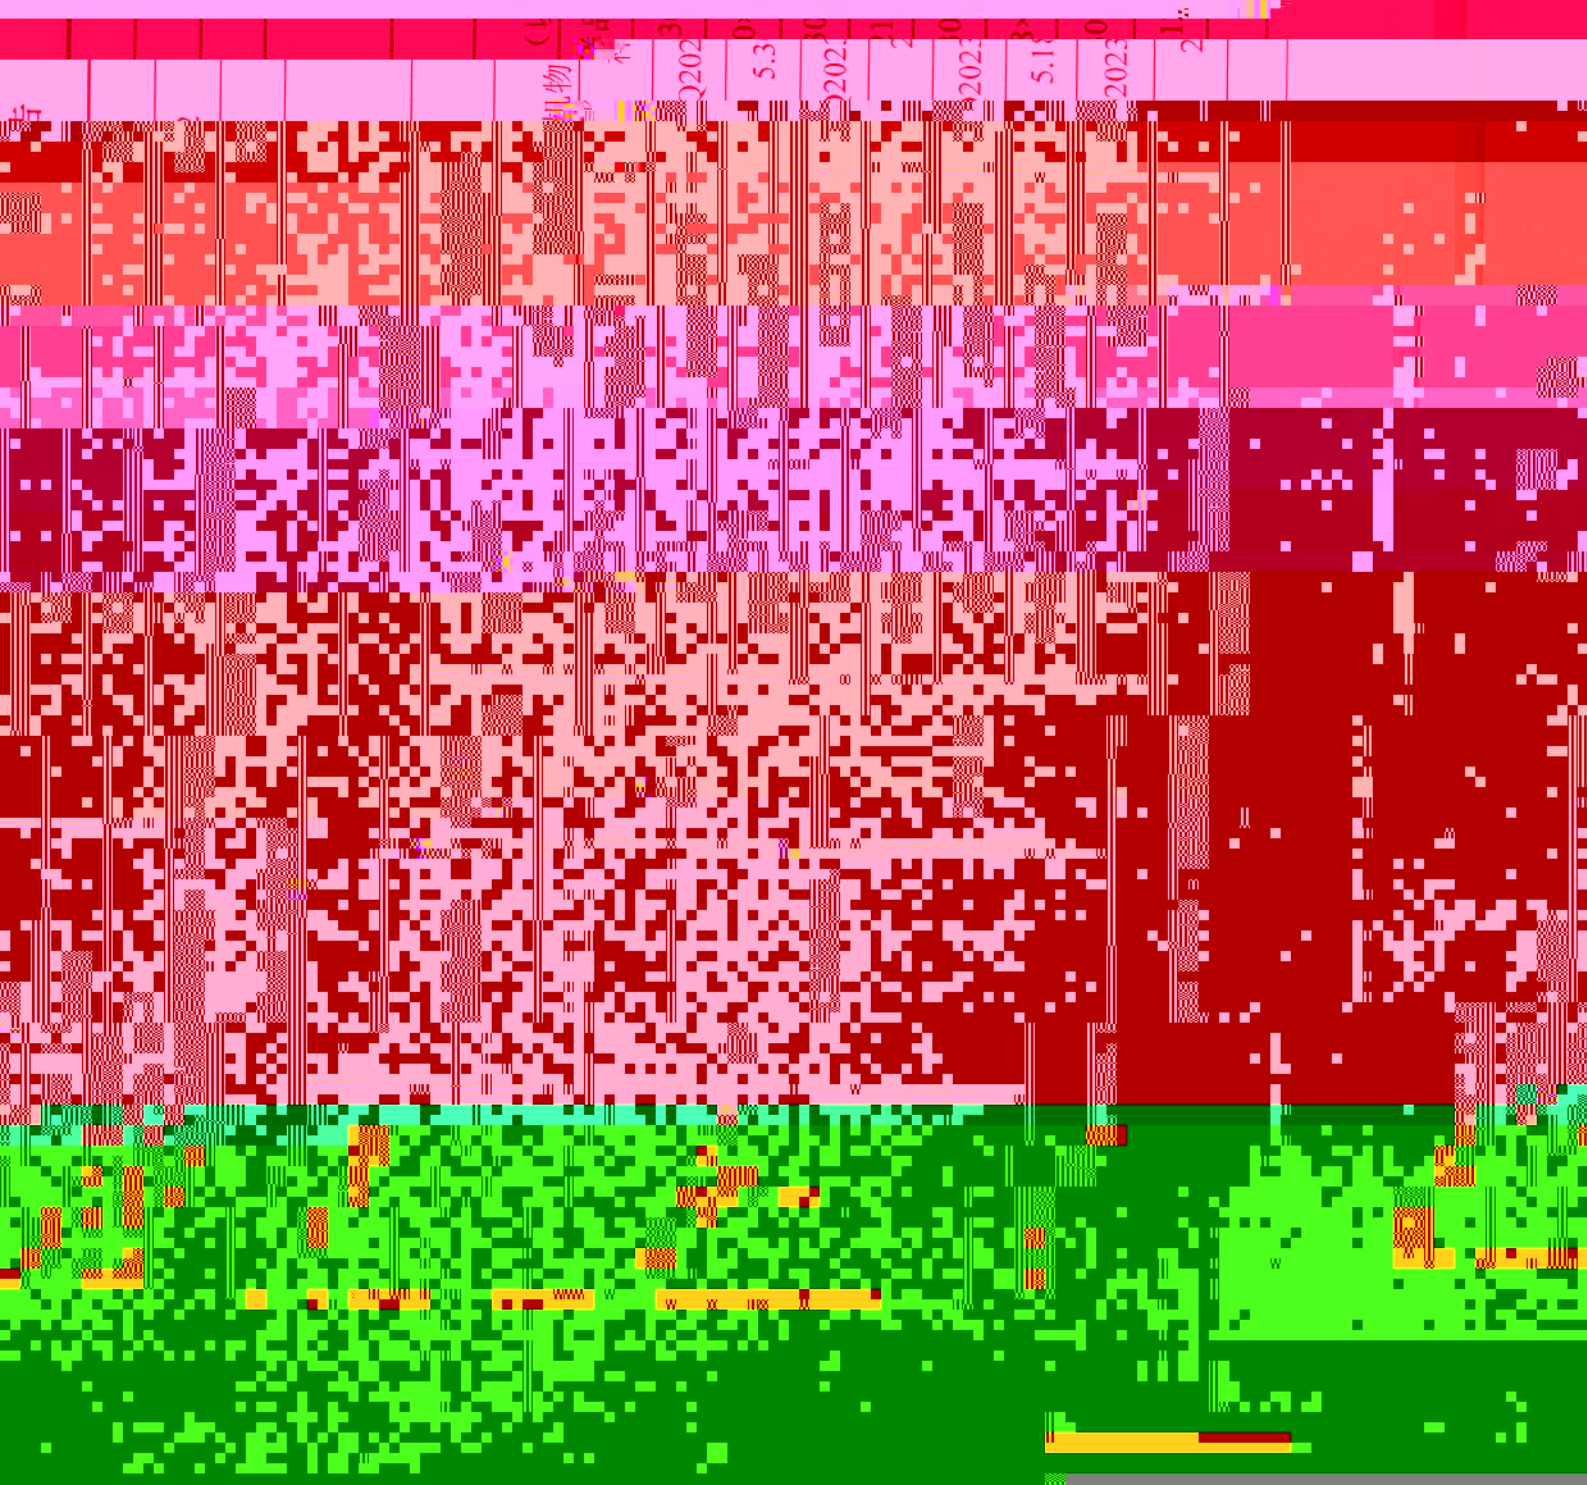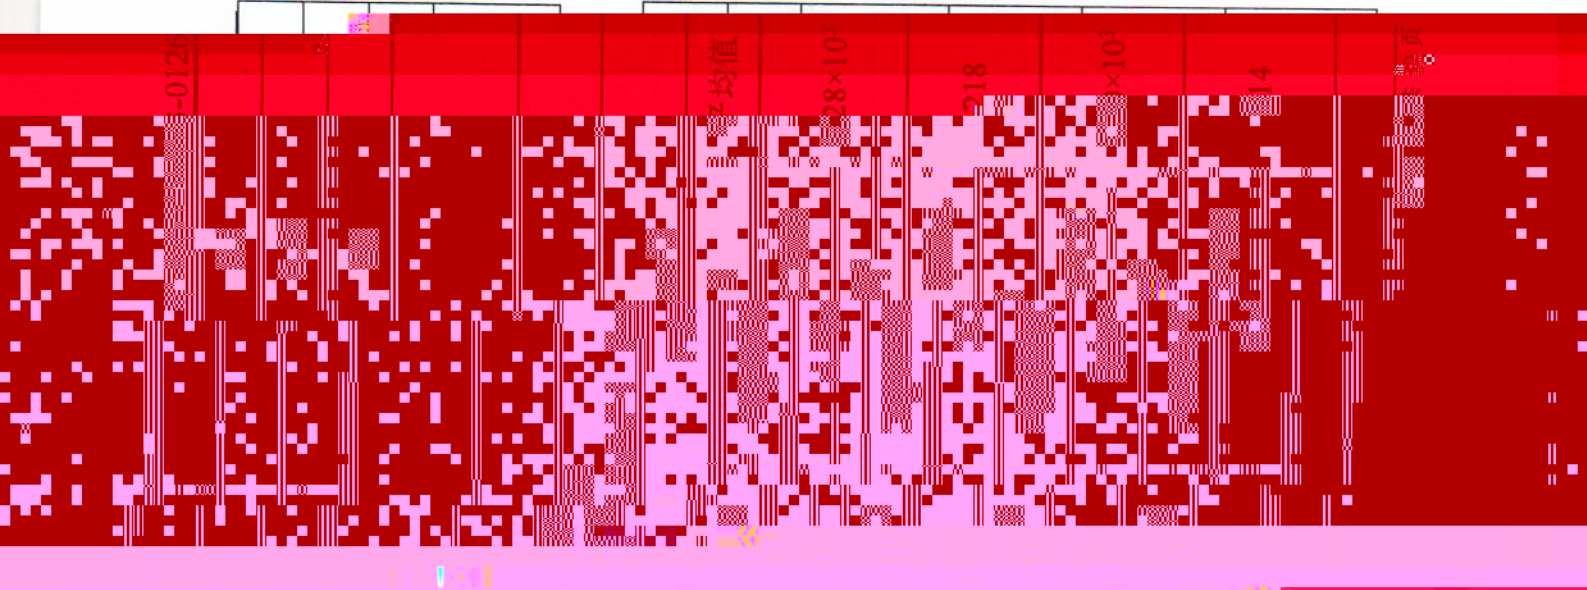

检测点	初次	检测	检测
第3次	第1次	第2次	第3次
高度 (m)	55.8	55.8	55.8
内径 (m)	55.8	55.8	55.8
危险区	危险区	危险区	危险区
FQ20230	FQ20230	FQ20230	FQ20230
115V13	115V13	115V13	115V13
55.3	55.3	55.3	55.3

[illegible]

经国家计量检定合格，并在有效期内。

参数统计表：

时间	湿度
8:50	

气温(℃)
-5

(报告

气压 (kPa)	风速(m/s)	总
103.1	2.3	

结束)

云量 低

云量	风向
0	N

则专用章和骑缝章

环境

检测 报告

采用相应采样、

第