

2023 年 6 月 19 日

说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制或复制检测报告。
- 6、若由委托单位自带检验样品，本公司不承担检测责任，检测结果仅供参考，不作为判定依据。
- 7、不可重复性试验不进行复检。

8

品 名 规格 数量 单位

■ 1 8

品 名 规格 数量 单位

品 名

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

0501 33000 0660


山东省东阿县

采样日期

检测频次

有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天；
无组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天；
废水：每天采样 3 次，检测 1 天；
循环水：每天采样 1 次，检测 1 天；

有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、
无组织废气检测项目：总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气、挥发性

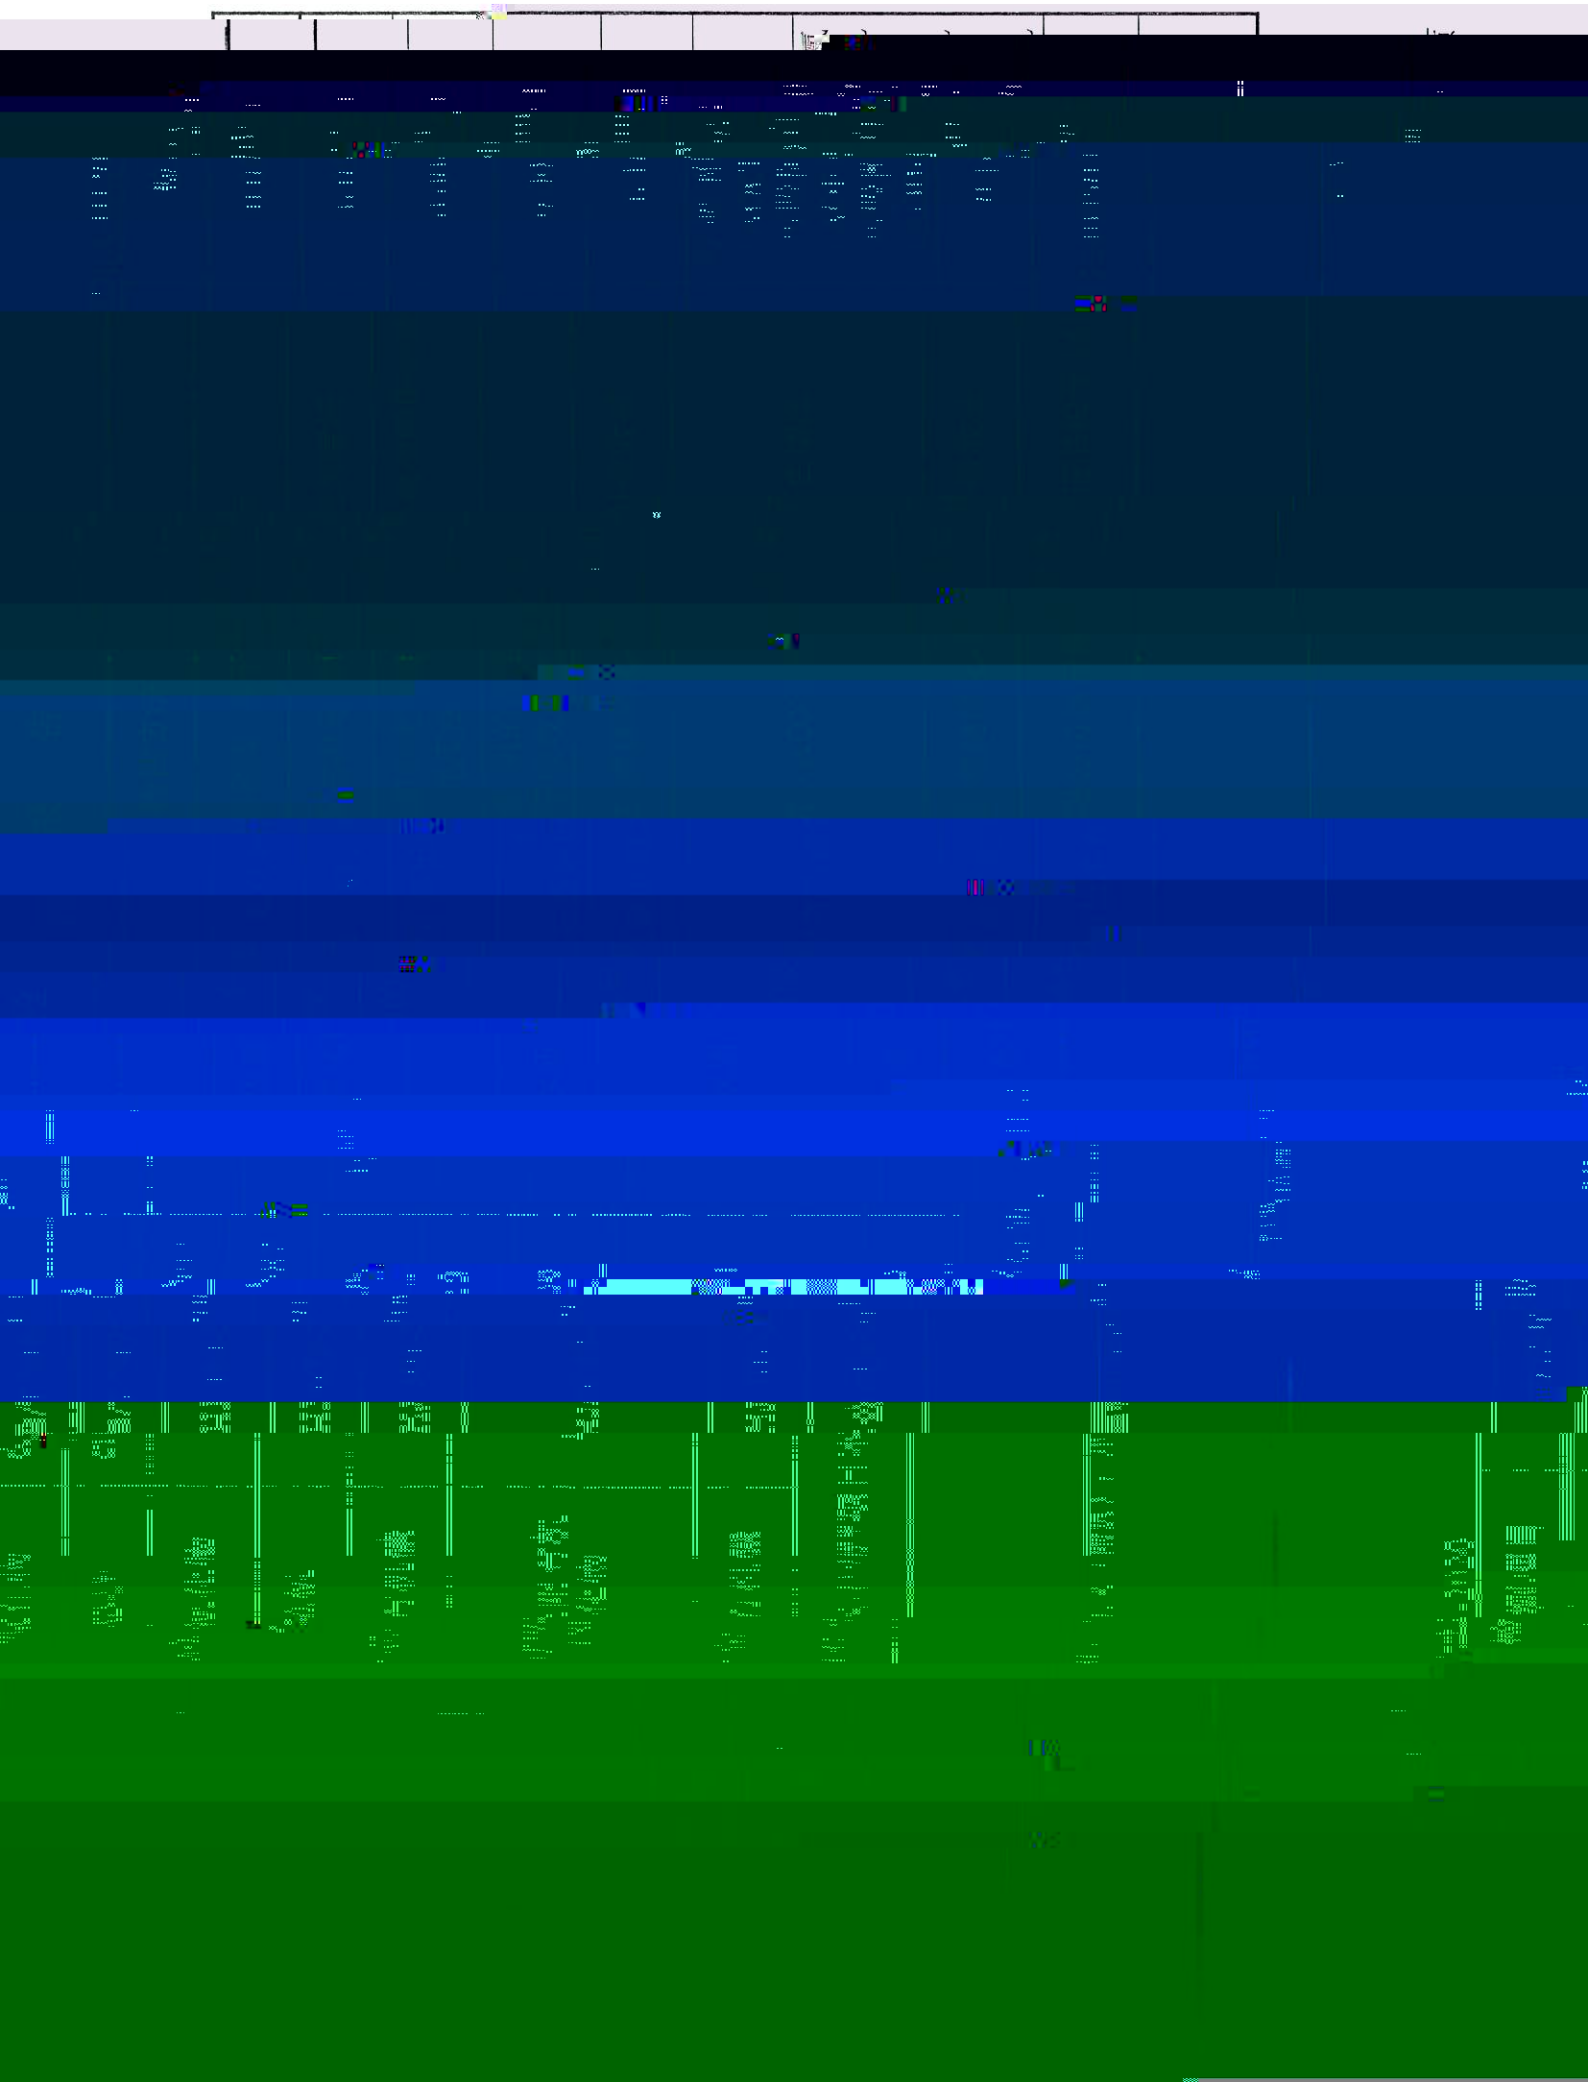

环 境 检 测

报 告

ST A-HJ2023-066

		型 号	设 备 编 号
试 仪		EM-3088 3.0	371
	式 仪	YQ3000-D	479
湿 系 统		AUW-120D	444
		NVN-800	443
仪 器		TOC-2000	492
		CS 2000	828
关 用 仪	78	20A-5977B	452
使 用 的 仪 器			

量认证章、检验检测专用章和骑缝章

1、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点	DA001 废气吸收塔出口	高度 (m)	27
检测日期	2023 年 6 月 13 日	内径 (m)	0.4
检测因子	颗粒物	检测结果	
	FQ20230613A	第二次	
		第三次	
实测浓度	13V11	FQ202306	第三
折算浓度	2.2	FQ202306	FQ202306
排放速率	3.0	2 三次	
实测浓度	8.67×10 ⁻³	30613V21	
折算浓度	20 ⁻³	9.65 ⁻⁶	
排放速率	27	2.7	
实测浓度	0.0788	3×10 ⁻³	
折算浓度	3	0.04	
排放速率		4	
排放速率		891	

告

SDSA-HJ2023-C

11

0663

10

15

14

0434

0.0371

041

3711

6

6.2

7

8.3

5

6.1

0.8

23.1

m)

27

m)

0.5

6月

13日

结果

次

第三次

613V1


FQ20230613V21

1

0

ND

第 7 页 共 14 页

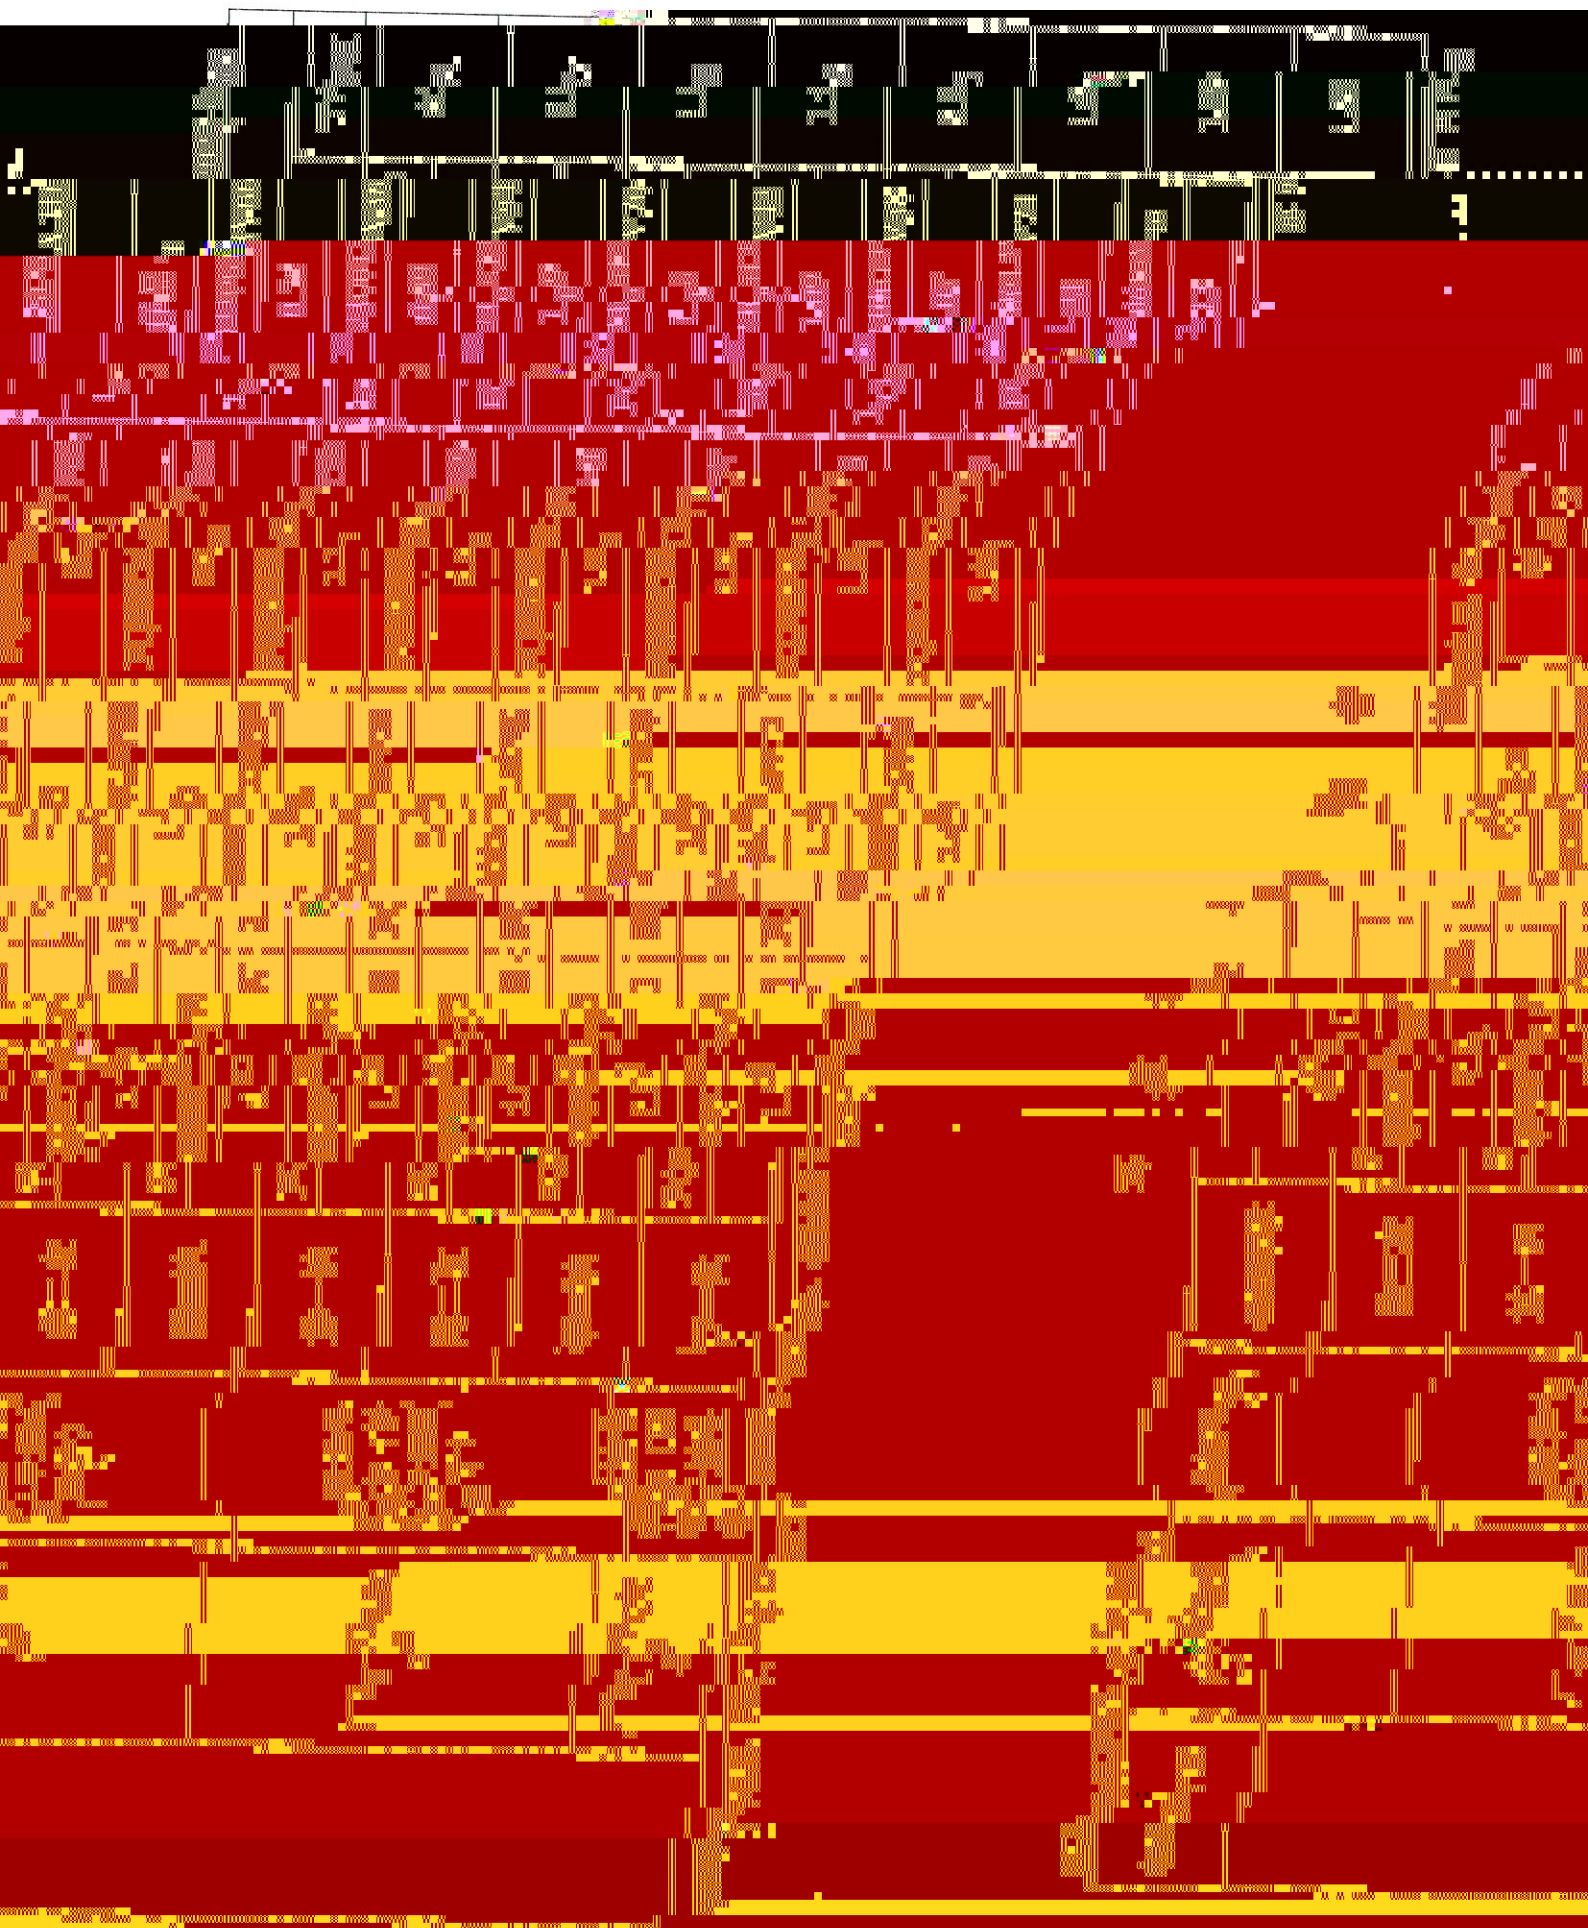

J2	223-0663	
	平均值	
2	1.06	
	1.04	
	次	
	313V63	
	77	
	83	
	3V67	
	61	
	05	
	03	
	3V71	
	51	

第3次

0.295

0.105

ND

30613V75

FQ202

0.437

0

0.101

0

ND

1

最大值

<10

12

14

第四次

30613V79

<10

30613V80

<10

30613V81

23-0663			
最大值			
			11

230613V3			
14.7			
67			

0613V3

FS2

 $\sqrt{13} \sqrt{3}$

061

0.05L

0.05L

0.2

0.2

0.051

0.051

15L

SL

76

0.0041

0.0041

0.0031

0.0031

電池出口

06138/5

06138/5

9.

检测标准及方法。
效期内。

(kPa)

风速(m/s)

00.1

1.4

2

低云量

风向

00.1

1.6

2

0

西

00.0

1.6

2

0

西

2

0

西