



VTIHL20231283



7EXT4T4505



检测报告

报告编号:

VTIHL字第(202312083)号


项目:

环境检测

淄博圆通环境检测有限公司

淄博圆通环境检测有限公司



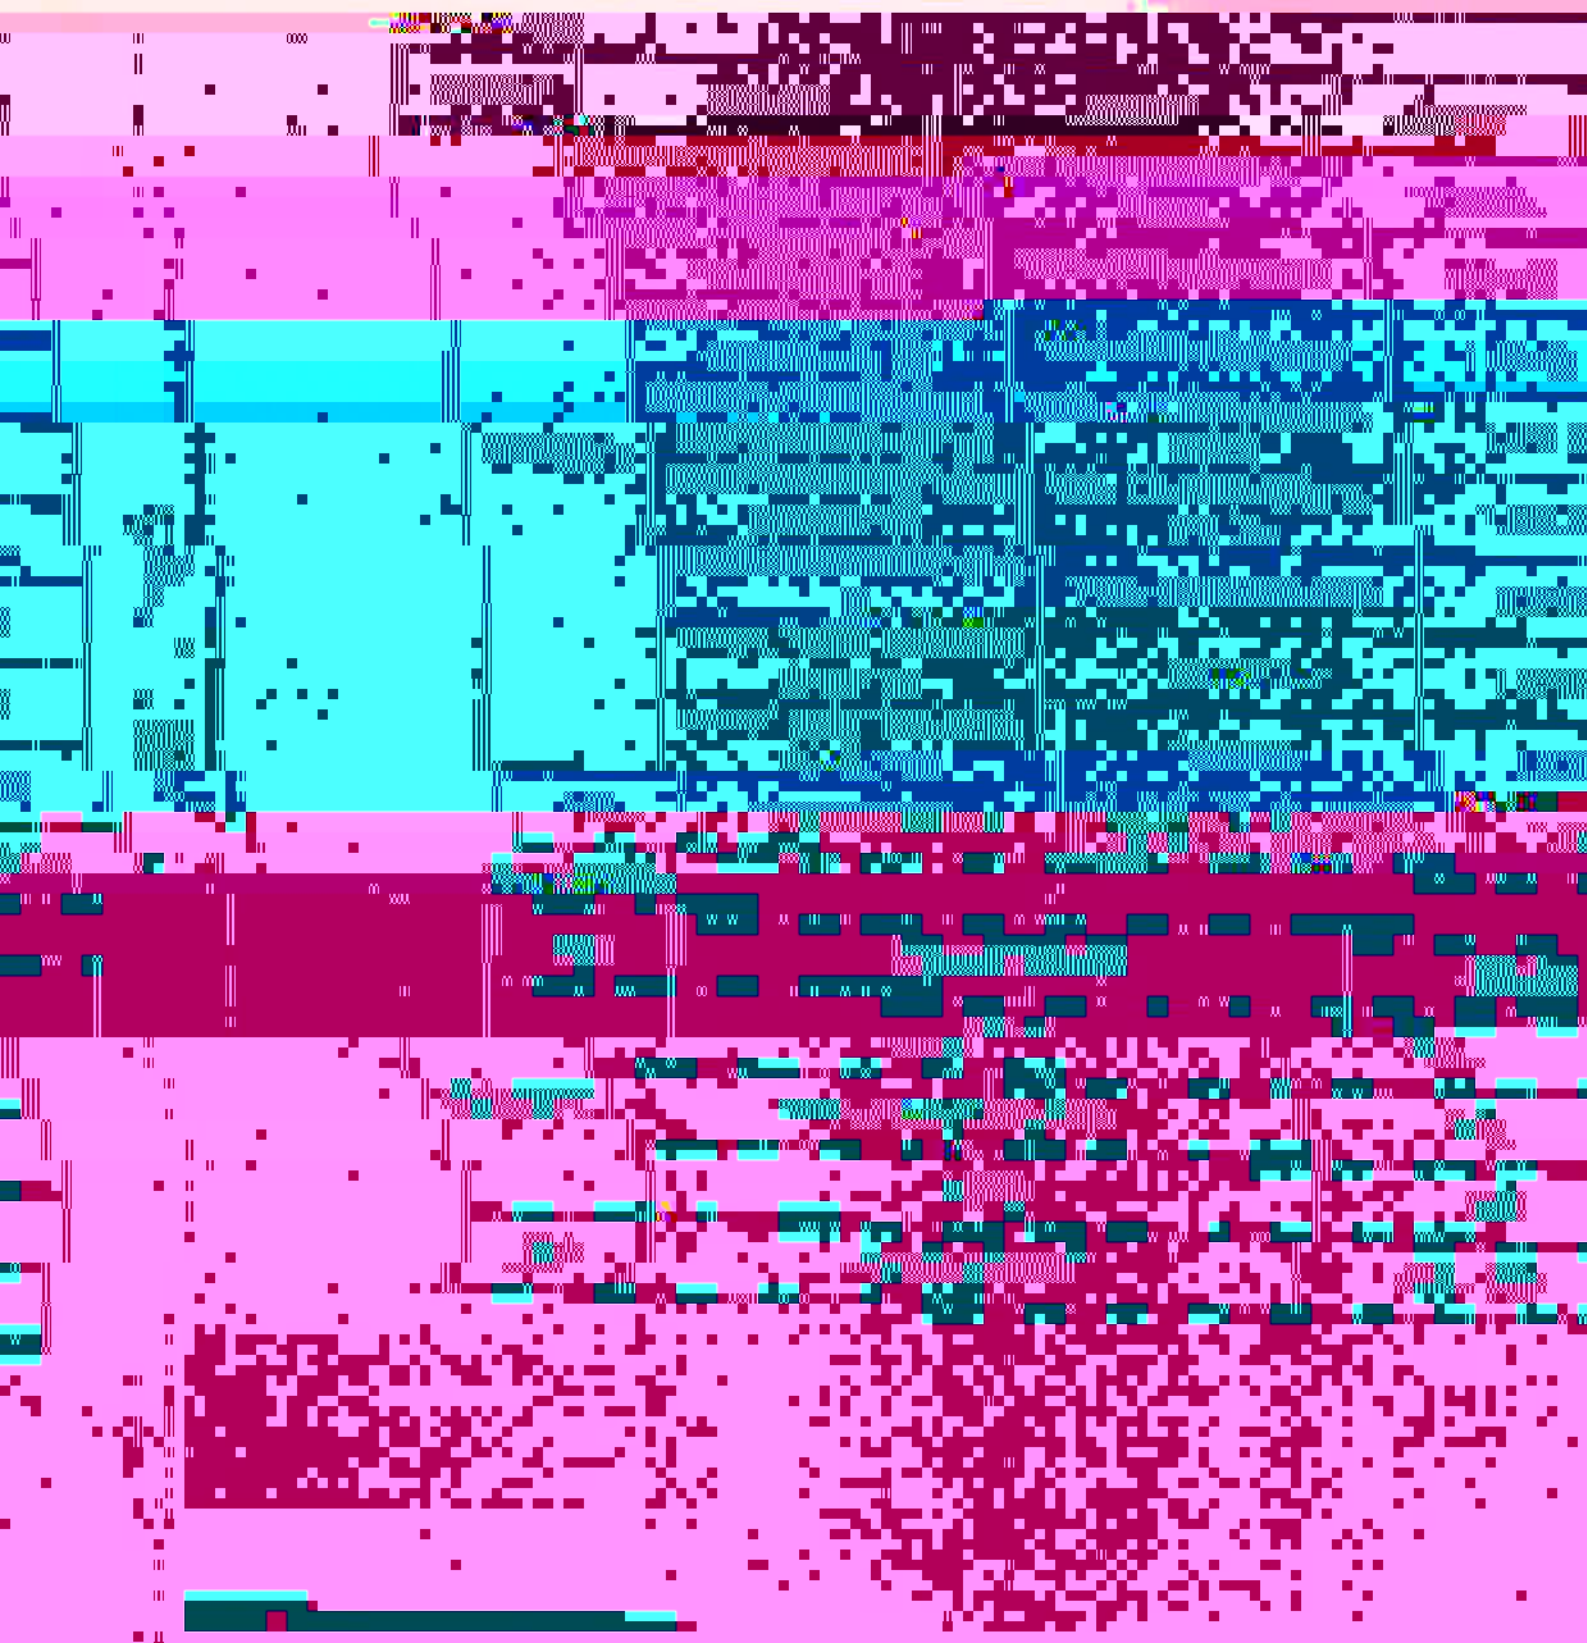

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202312083) 号

第 3 页 共 12 页

ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-055	电子天平	BT25S
ZBYT-01-056	恒温恒湿箱	BTPM-MWS1
ZBYT-01-146	便携式酸度计	Tecan0206-pH1

现场检测人员：翟兆超、李淑霞

分析检测人员：田蕾、李梦茹、李雪、徐菲菲、冯笑、杨心茹

编制：

有明司


批准：

李俊刚

审核：

李俊刚



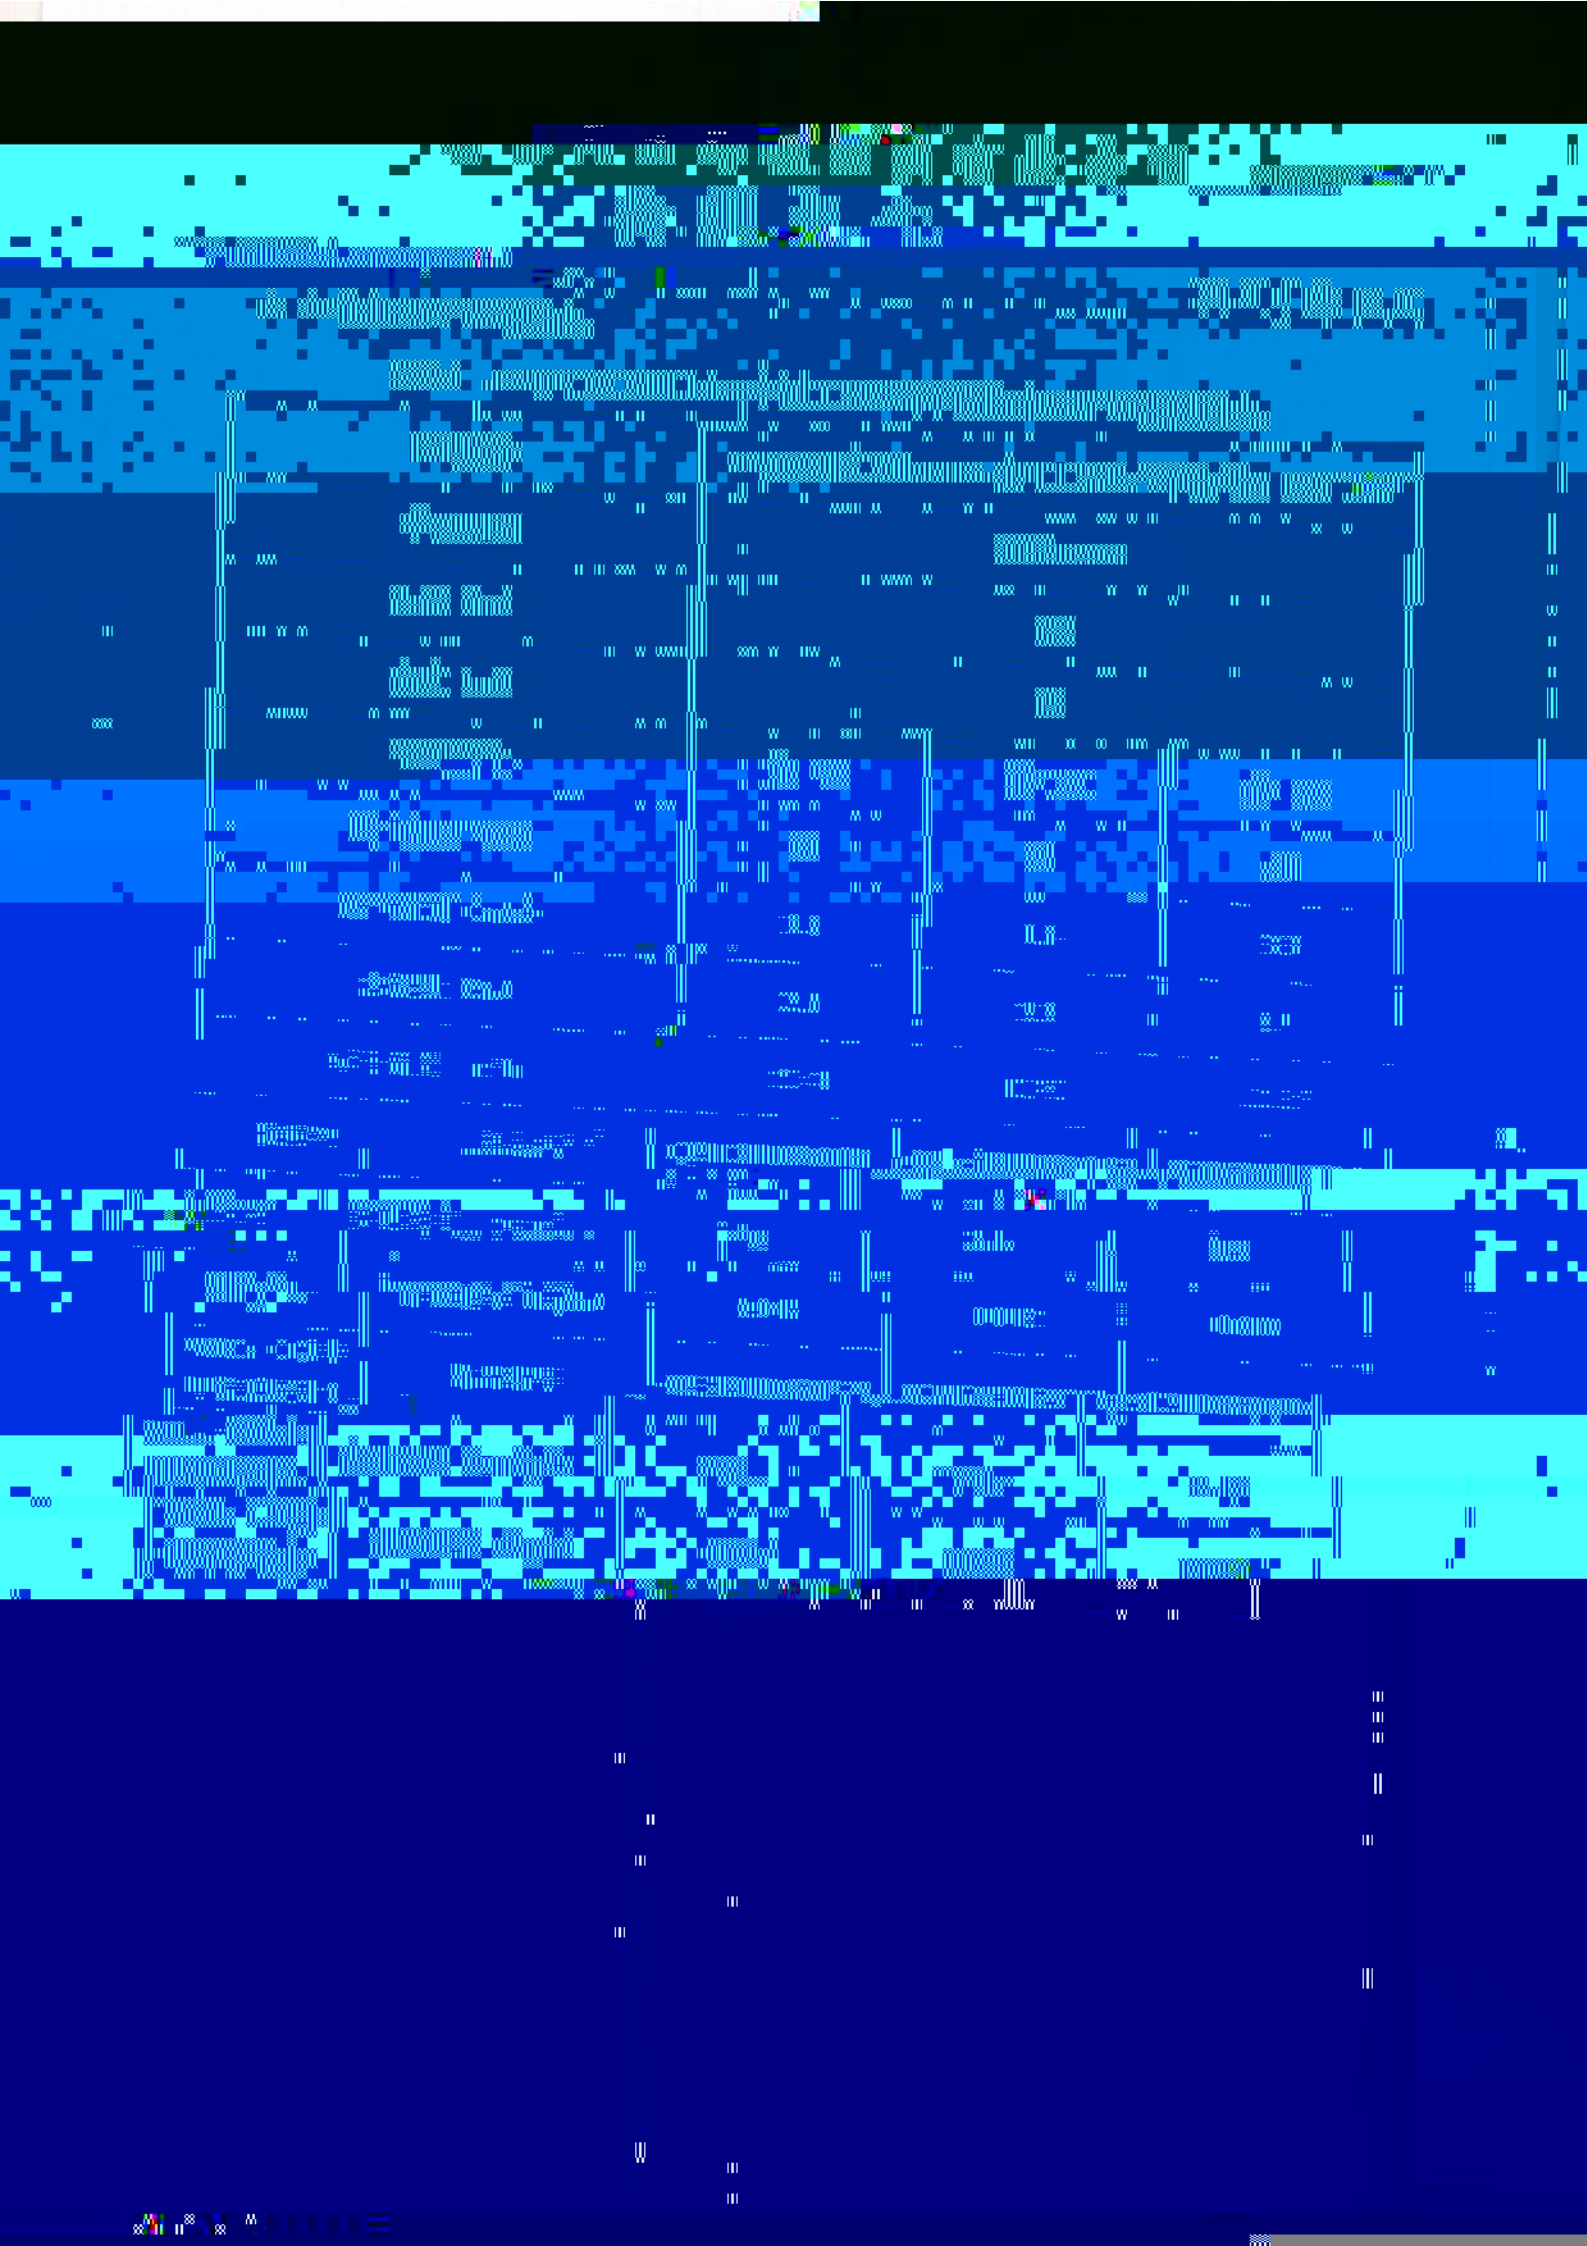


检测报告

YTHJ 字第 (2023) 第 0006 号

第 6 页 共 12 页

表 2-2 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒排放

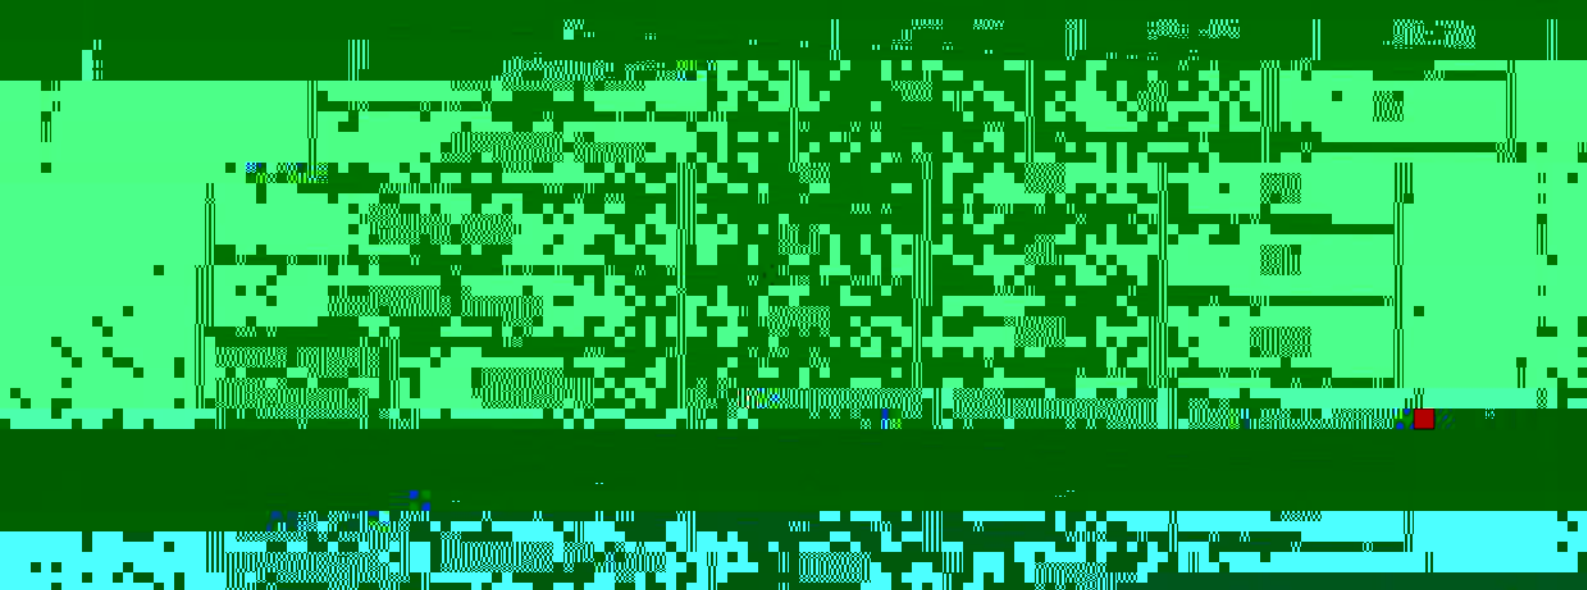

硫化氢	浓度 (mg/m ³)	0.029	0.033	前/后	
硫化氢	排放速率 (kg/h)	2×10 ⁻⁴	2×10 ⁻⁴		

检测报告

YTHJ 字第 (202312083) 号

第 10 页 共 12 页

表 2-6 DA015 危险废物贮存间废气排气筒检测结果

检测点位	DA015 危险废物贮存间废气排气筒		
检测日期	2023.12.08		
内径 (m)	0.3		
高度 (m)	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度 (°C)	19	20	20
废气流速 (m/s)	5.9	5.8	5.7
含湿量 (%)	1.9	1.9	1.9

浓度 (mg/m³)	9.69	9.50	9.29
VOCs (以非甲烷总烃计)	0.013	0.013	0.012
排放速率 (kg/h)			

检测报告

YTHJ 字第 (202312083) 号

第 11 页 共 12 页

表 2-7 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

This is a high-resolution aerial photograph of a vast industrial complex, possibly a refinery or a large-scale chemical processing plant. The facility is characterized by a dense arrangement of large, cylindrical storage tanks, tall distillation columns, and intricate networks of pipes and structural steel. The layout is highly organized, with different functional areas clearly delineated. The surrounding landscape appears flat and open, typical of industrial zones. The image is presented in a standard rectangular format with a white border.

淄博圆通环境检测有限公司 YTHJ 202312083
检测报告

YTHJ 字第 (202312083) 号

第 12 页 共 12 页

表 2

检测频次		第一次	第二次	第三次	第四次
废气流速 (m/s)		4.2	4.0	4.2	
氨氮		45	41	45	
氮氧化物	排放速率 (kg/h)	0.130	0.110	0.135	

****报告结束****

说 明

1. 本报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2. 本检测报告如有涂改、换页、删减、增补、