[redacted]

委托检测

报告日期：2023 年 12 月 20 日

中博华创（东营）环境检测有限公司

	多功能产品设计	ZB-040-01	AWA5688

		的测定 液相色谱法	HJ 801-2016	0.02mg/m³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB/T 12348-2008	——

备注：由委托单位委托[illegible]公司（资质认定证书编号：[illegible]）进行样品检测。

烟气筒截面积（m^2）			3.1416	
检测时间		2023.12.11		
检测项目		检测结果		
检测频次		第一次	第二次	第三次
含氧量（%）		——	——	——
含湿量（%）		1.5	1.3	1.2
烟温（℃）		6.2	5.4	4.9
平均流速（m/s）		8.3	8.0	8.5
标干流量（m^3/h）		91074	88250	94057
氨	实测浓度（mg/m^3）	1.58	1.80	1.42
	排放速率（kg/h）	0.144	0.159	0.134
低浓度颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	3.1	2.5	2.6
	排放速率（kg/h）	0.282	0.221	0.245
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10^{-6}			

	低浓度颗粒	实测浓度（mg/m³）	4.6	4.9	5.3
		排放速率（kg/h）	0.441	0.487	0.517
	备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10^{-6}			


	非甲烷总烃	实测浓度（mg/m³）	26.0	19.6	11.7
		排放速率（kg/h）	0.043	0.034	0.020
	丙烯酰胺	实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND
		排放速率（kg/h）	——	——	——
备注	1、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10^{-6} 2、“ND”表示未检出				

四、无组织废气

（一）气象参数

采样日期	采样时间	气温（℃）	湿度（%RH）	气压（KPa）	风速（m/s）	风向	总云	低云
	11：50	1.6	54	102.4	1.5	N		
	13：00	1.5	53	102.4	1.5	N		
	14：00	2.8	54	102.3	1.4	N		
	14：10	2.8	54	102.3	1.4	N		
	16：10	0.2	56	102.5	1.2	N	3	
	18：20	-1.0	55	102.5	1.1	N	3	

检测点位示意图：

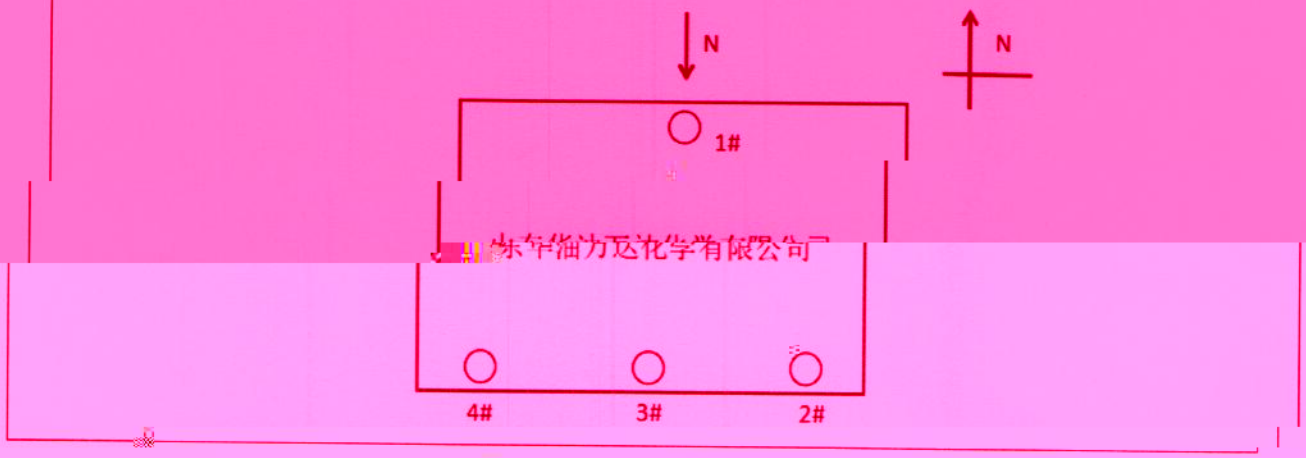

304			总悬浮颗粒物（μg/m³）	1#上风向	274	299
344				2#下风向	357	335
360				3#下风向	379	365
352				4#下风向	364	349
			*内烯酰胺（ng/m³）	1#上风向	ND	ND	ND
				2#下风向	ND	ND	ND
				3#下风向	ND	ND	ND
				4#下风向	ND	ND	ND
2023.12.11	臭气浓度（无量纲）	1#上风向	<10	12	11	13
		2#下风向	13	11	14	11
		3#下风向	12	13	12	14
		4#下风向	<10	12	11	13

五、噪声

一、[illegible]

（二）检测结果

		检测时间	dB（A）	检测时间	dB（A）
1#东厂界		12：19-12：29	55	22：12-22：22	46
2#东厂界		12：31-12：41	54	22：00-22：10	[illegible]

——本报告结束——

3.对本报告检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。

4.不可重复性试验不进行复检。

5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。

8.本报告涂改无效。

邮政编码：257000

联系电话：18678675114