正本

231212349487

采样依据	HJ/T 55-2000
检测[illegible]	[illegible]
计[illegible]	/
工况负荷	

采样日期	2024.03.21	检测日期	2024.03.21-2024.03.24
吸收液瓶×36			
主要检测设备	光度计(190802009)、分析天平(170906125、[illegible]、(201206178)、清洁空气制备器([illegible]		

检测		第三次	0.04	
	硫化氢 mg/m³	第一次	0.008	0.013	0.015
		第二次	0.010	0.013	0.015
		第三次	0.011	0.014	0.012
	粉尘 ug/m³	第一次	187	200	214
		第二次	199	217	
		第三次			

频次	-13	14	-15

检 测 报 告

	第三次	0.01	0.07			
间对二甲苯	第一次	5.6	7.5	8.9	11.4	
苯	第二次	5.6	7.7	12.3	12.8	
ug/m³	第三次	6.0	8.0			
甲苯	第一次	1.24	1.30	1.45	1.00	
mg/m³	第二次					
	第三次					
硝基苯类	第一次	1.7	3.5	4.1	3.5	
mg/m³	第二次	未检出	未检出	未检出	未检出	
	第三次	未检出	未检出	未检出	未检出	

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RHZ0240101137

检 测 报 告

氨	HJ 533-2009	纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m³	
				0.6ug/m³
				7ug/m

附表二：质控措施

项目	理论值	实测值

检 测 报 告
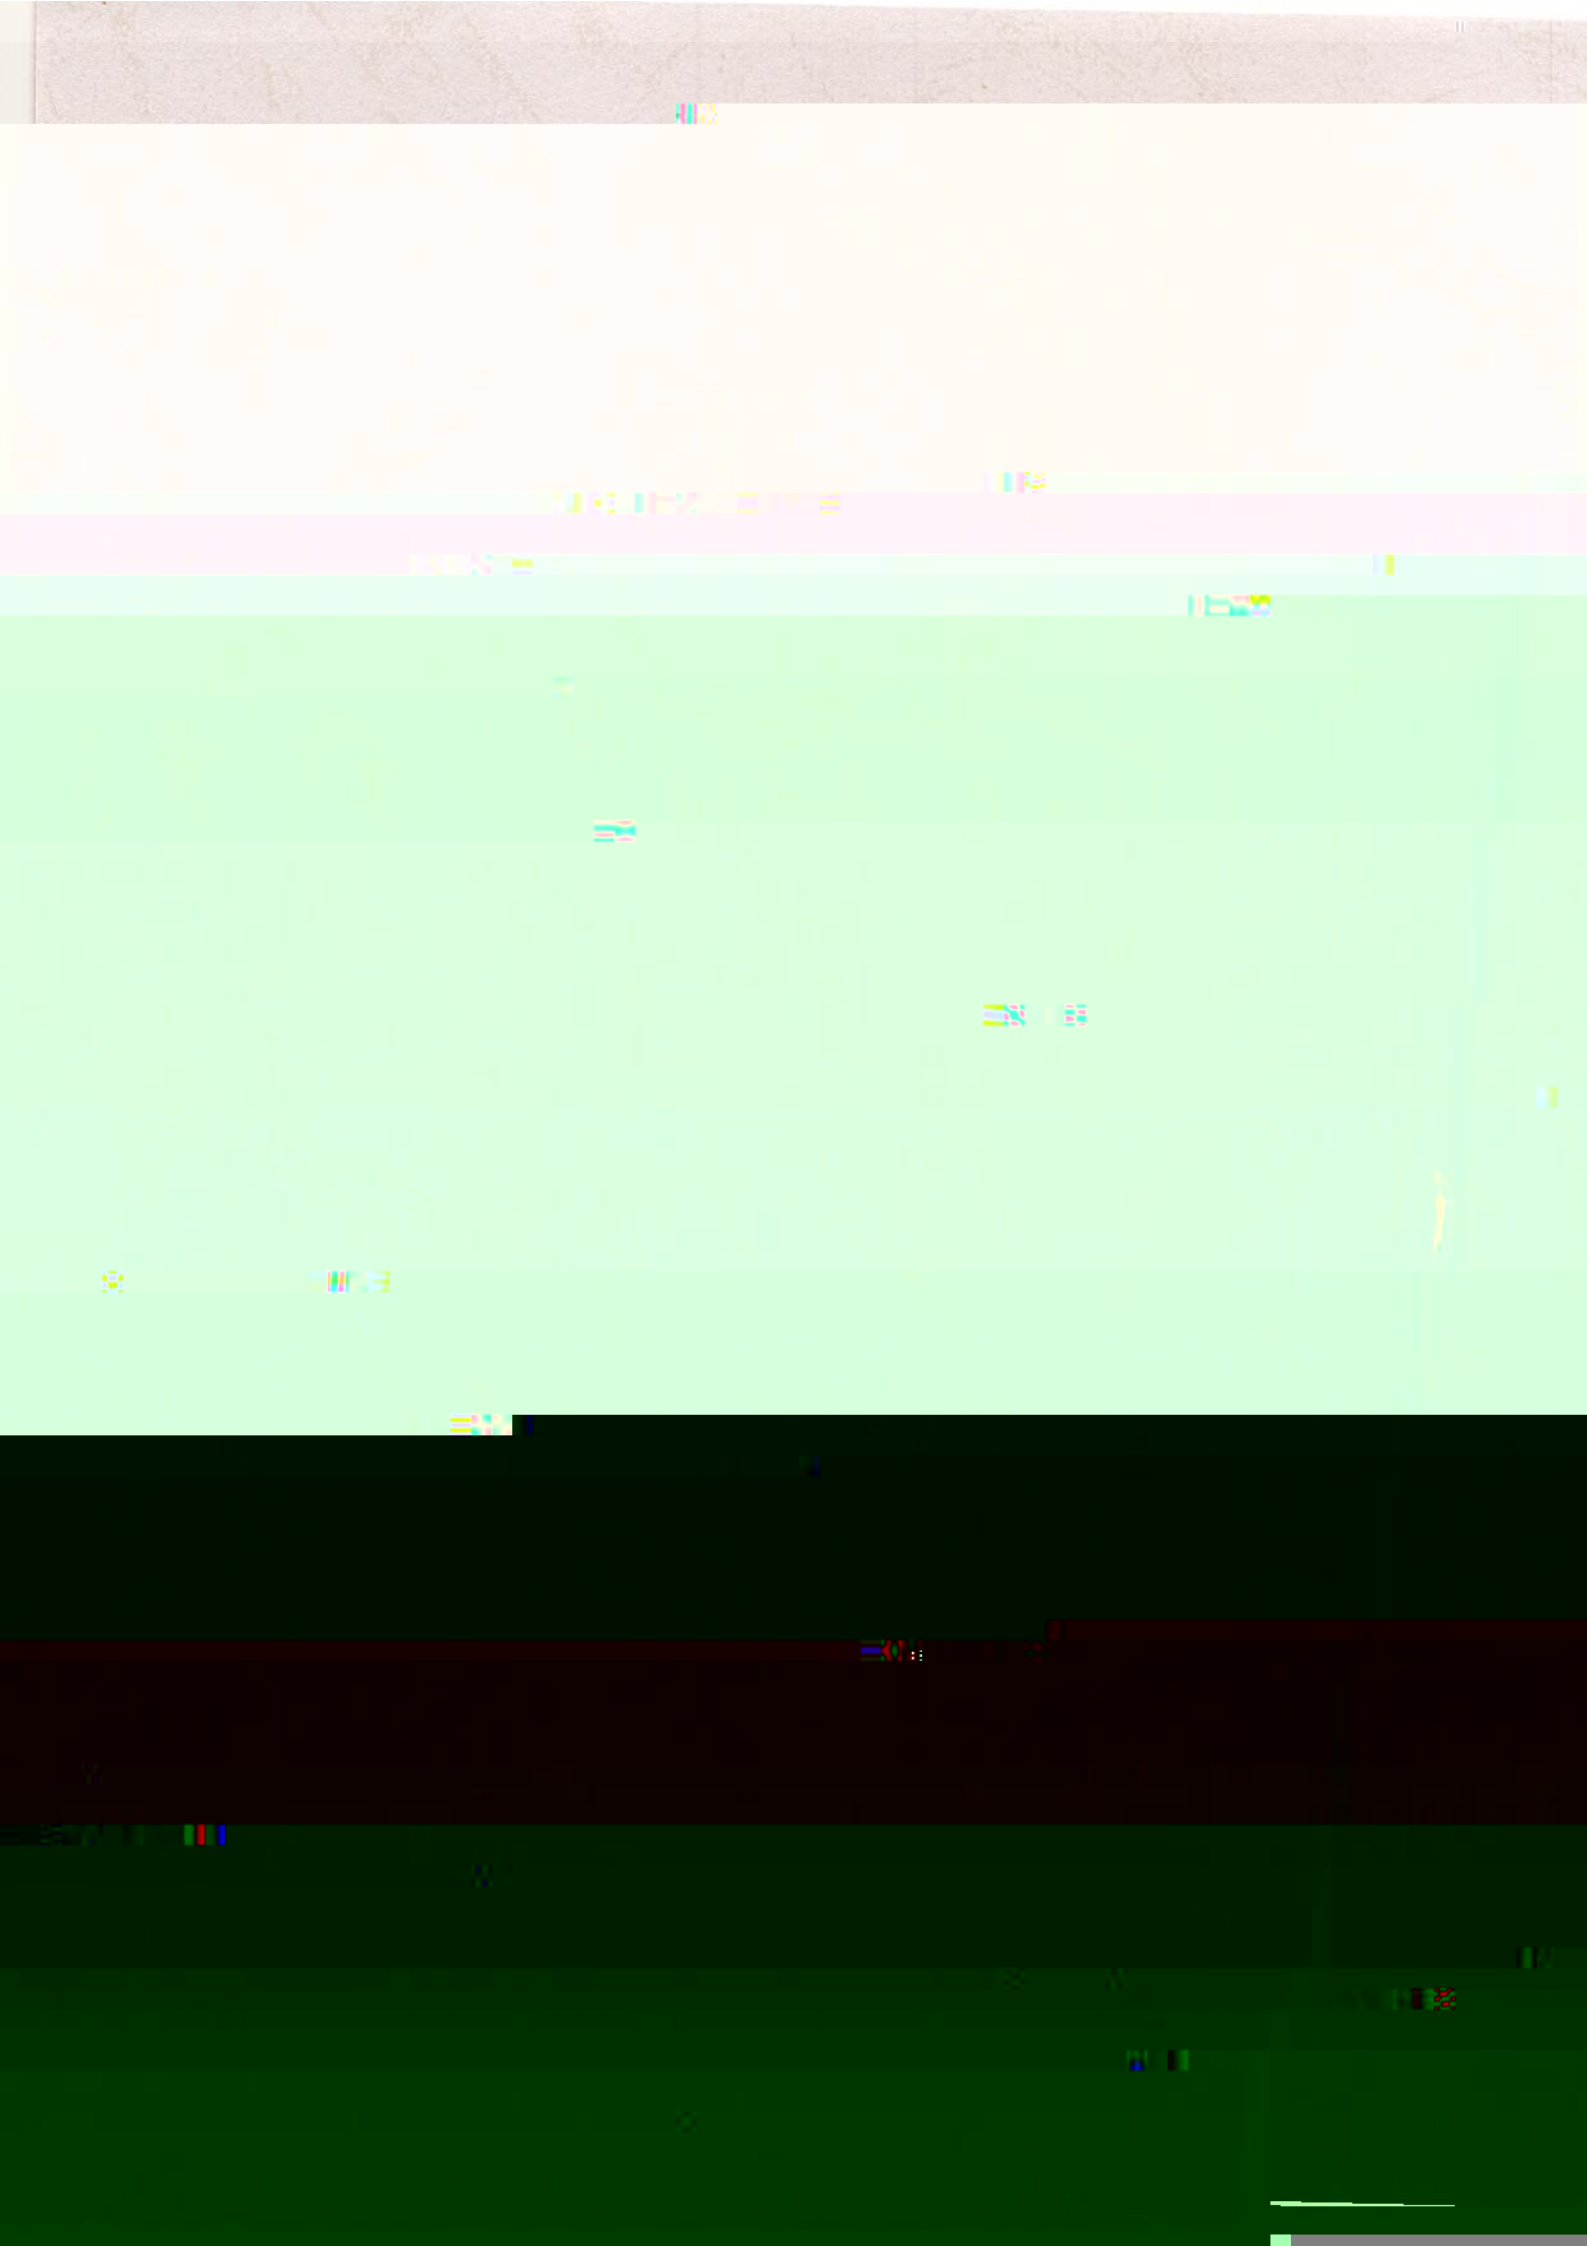
附件3：采样照片